

S I S T E M A

Stone Feel KIPool

Sistema modular de piscinas revestidas con tecnología Stone Feel Pool

Documento técnico de prescripción para arquitectos, ingenierías, constructoras y direcciones facultativas.

Acerca del Sistema

01**Prescripción**

Memoria técnica, composición y texto maestro

02**Sistema constructivo I y II**

Descripción capa a capa del sistema

03**Ventajas del sistema**

Rendimiento, eficiencia y sostenibilidad

04**Comparativa técnica**

Frente a hormigón y prefabricado convencional

05**Modelos disponibles**

Dimensiones y aplicaciones recomendadas

06**Carta de acabados**

Gama Stone Feel Pool fino, grueso y especiales

07**Especificaciones técnicas**

Componentes, consumos y prestaciones

08**Declaración de prestaciones**

Conforme al RPC (UE) nº 305/2011

09**Condiciones de suministro**

Condiciones generales de venta y suministro

10**Delegaciones y Capacitación**

Red comercial y centro de formación

01

PRESCRIPCIÓN

Prescripción del sistema

Memoria técnica lista para su incorporación en proyectos, licitaciones y especificaciones de obra.

Descripción general del sistema

Stone Feel KIPool es un sistema integral de piscinas modulares fabricadas con estructura Geofoam 250 de Knauf Industries que recibe un revestimiento continuo decorativo e impermeable mediante tecnología Stone Feel Pool de Pavistamp. La estructura resistente se compone de módulos autoencajables de poliestireno expandido de alta densidad (EPS), generando una piscina monolítica de acabado pétreo continuo, sin juntas visibles.

USO PREVISTO

Construcción y revestimiento de vasos de piscina residencial, spa, wellness y hostelería boutique, en inmersión permanente y expuestos a cloración salina y tradicional.

SOPORTES

- Estructura modular Geofoam 250 (EPS)
- Superficie semilisa de alta adherencia

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Viviendas unifamiliares, áticos y terrazas
- Spas, campings, hoteles boutique y centros wellness.

VENTAJAS TÉCNICAS

- Ligereza extrema y menor carga estructural.
- Elevado aislamiento térmico (λ 0,034 W/m·K).
- Rapidez de instalación (1–2 semanas).
- Optimización logística en kit.
- Reducción de residuos en obra.
- Eficiencia energética y ahorro en climatización.
- Revestimiento monolítico sin juntas.

Composición detallada por capas



- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Geofoam 250 (Knauf) + KIPOOL 2C | Estructura modular · adhesivo bicomponente |
| 2 | Paviseal 300 | Imprimación y sellado de poros · 0,1–0,2 kg/m ² |
| 3 | Pavigrout R4 Especial Piscinas | Regularización estructural · 3–5 mm |
| 4 | Malla de fibra de vidrio | Refuerzo estabilizador y antifisuración embebido |
| 5 | Stone Feel Pool Base | Impermeabilización elástica · ≥ 4 mm |
| 6 | Stone Feel Pool (fino / grueso) | Acabado decorativo pétreo · 2–3 mm |
| 7 | Silicato de Litio | Densificador endurecedor de superficie |
| 8 | Paviseal 700 | Hidrofugante sellador final protector |

Espesor total orientativo del revestimiento sobre la estructura Geofoam: 6–9 mm.

Ejecución, requisitos y limitaciones

CONDICIONES DE EJECUCIÓN



- Temperatura de aplicación: 10–30 °C.
- Proteger de lluvia, heladas, viento fuerte e insolación directa.
- Respetar tiempos de espera entre capas y fraguado o curado.
- Colocar la malla en la capa de Pavigrout R4 Especial Piscinas.

REQUISITOS DEL SOPORTE



- Estructura Geofoam ensamblada, nivelada y estable.
- Superficie sana, limpia y exenta de polvo o grasa.
- Juntas y encuentros tratados con adhesivo KIPOOL 2C.
- Puntos singulares reforzados con malla.

LIMITACIONES



- No apto sobre soportes con humedad > 4 %.
- No resiste ácidos concentrados ni cloros agresivos en contacto directo.
- Respetar espera de ≥ 2 a 5 días antes del llenado.
- No aplicar bajo insolación o riesgo de helada.

COMPATIBILIDADES



- Compatible con cloración salina y tradicional.
- Skimmer, drenaje, focos, impulsores y escaleras del sistema.
- Sistema cerrado de productos Pavistamp + Knauf.
- Apto para inmersión permanente.



Procedimiento e instalación

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN RESUMIDO



01 · BASE Y NIVELACIÓN

Posicionamiento de la base.
Nivelación precisa.
Superficie estable.

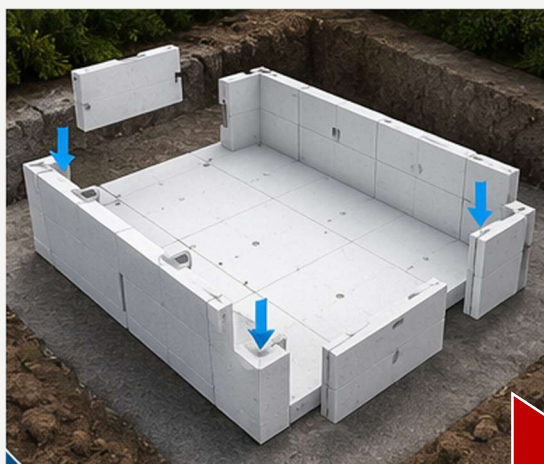

02 · MONTAJE DE PANELES

Ensamblaje del vaso con piezas modulares de ajuste perfecto.



03 · UNIÓN POR ADHESIVO

Adhesivado estructural de todas las juntas.



04 · IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO

Impermeabilización y acabados para un resultado profesional.

Procedimiento e instalación

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN RESUMIDO

- 1 Montaje y adhesivado de módulos Geofoam 250 con KIPOOL 2C.
- 2 Imprimación y sellado de poros con Paviseal 300.
- 3 Regularización estructural con Pavigrout R4 Especial Piscinas y malla de fibra de vidrio de 160 g/m²
- 4 Aplicación de Stone Feel Pool Base impermeabilizante (≥ 4 mm).
- 5 Acabado decorativo Stone Feel Pool fino o grueso (2–3 mm).
- 6 Densificado con Silicato de Litio y sellado con Paviseal 700.

TEXTO MAESTRO DE PRESCRIPCIÓN

Suministro y ejecución de sistema integral de piscina modular STONE FEEL KIPOOL de Pavistamp: estructura autoportante de módulos de EPS de alta densidad Geofoam 250 de Knauf Industries (densidad 25–35 kg/m³, resistencia a compresión $\sigma_{10} \geq 250$ kPa, conductividad térmica $\lambda = 0,034$ W/m·K), ensamblados y adhesivados con KIPOOL 2C. Imprimación con Paviseal 300; regularización estructural con Pavigrout R4 Especial Piscinas armado con malla de fibra de vidrio de 160 g/m²; capa base e impermeabilizante elástica Stone Feel Pool Base (≥ 4 mm) y acabado decorativo continuo Stone Feel Pool (fino o grueso, 2–3 mm) en color elegido de la carta. Densificado con Silicato de Litio y sellado con hidrofugante Paviseal 700. Revestimiento monolítico pétreo, sin juntas, impermeable, transpirable y resistente a cloración salina y tradicional, apto para inmersión permanente. Medición: m² de piscina totalmente terminada.

Preparación de superficies e instalaciones

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



- Base nivelada y compactada: solera de hormigón, losa o zahorra con capa de regularización.
- Planeidad ≤ 3 mm/2 m y pendiente hacia el sumidero.
- Soporte seco, limpio, sin restos de obra, grasas ni raíces.
- Comprobar el drenaje del terreno y descartar nivel freático alto.
- Replanteo del vaso y de los pasamuros antes del montaje.

INSTALACIONES A PREVER



- Impulsión y retorno de agua: pasamuros colocados antes del revestimiento.
- Skimmer o rebosadero y sumidero de fondo conectados a depuradora.
- Suministro eléctrico protegido: bomba, cuadro con diferencial y focos LED.
- Toma de llenado y desagüe de vaciado conectados a red.
- Previsión para limpiafondos: toma de aspiración o robot con conexión propia.
- Probar en carga todas las conducciones antes de impermeabilizar.

EN SUPERFICIE, SEMI O ENTERRADA



- En superficie: apoyo perimetral rígido y protección lateral; montaje rápido en reformas.
- Semienterrada y enterrada: dejar hueco perimetral de **50–80 cm** para trabajar y rematar.
- Rellenar el trasdós por tongadas compactadas solo tras el curado del revestimiento.
- Prever drenaje perimetral y arqueta de registro de instalaciones.
- Vasos elevados: verificar nivelación de la estructura Geofoam antes de adhesivar.

IMPERMEABILIZACIÓN Y LÁMINAS



- Bajo el vaso: geotextil de protección más lámina EPDM o lámina plástica (PVC/PE).
- Láminas impermeabilizantes en trasdós enterrado, con solapes sellados.
- Alternativa líquida: PAVIMPER 2 de Pavistamp, membrana elástica de aplicación continua.
- Refuerzo con malla en ángulos, encuentros y pasamuros.
- Acabado interior siempre con Stone Feel Pool Base y Stone Feel Pool.


Hueco excavado, solera y vaso modular



Hueco excavado con solera de hormigón y vaso modular apoyado

Excavación con hueco perimetral de trabajo de 50–80 cm, base de zahorra compactada, solera de hormigón armado y montaje de los módulos Geofoam apoyados a plena superficie sobre la lámina impermeable.

ESQUEMA EN SECCIÓN

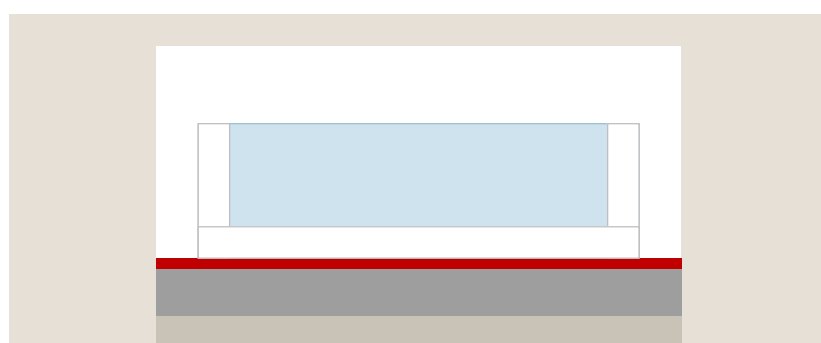

- Vaso modular Geofoam (3,00 × 1,20 m)
- Lámina impermeable + geotextil
- Solera de hormigón HA-25, 12–15 cm
- Zahorra compactada 10–15 cm
- Terreno natural / trasdós
- Hueco perimetral de trabajo 50–80 cm

Hueco de trabajo 50–80 cm a cada lado

Hueco de piscina y solera de hormigón

EXCAVACIÓN DEL HUECO



- Replanteo del vaso y excavación con 50–80 cm libres en todo el perímetro.
- Profundidad = altura del vaso + solera + capa de asiento (15–25 cm).
- Fondo limpio, sin raíces ni piedras, y taludes estables o entibados.
- Comprobar el terreno: portancia, drenaje y ausencia de nivel freático alto.
- Zahorra compactada de 10–15 cm por tongadas como base de la solera.

SOLERA DE HORMIGÓN



- Losa de hormigón de 12–15 cm, resistencia mínima HA-25.
- Mallazo electrosoldado y lámina antipunzonamiento o barrera de vapor bajo la losa.
- Dimensión de la solera 20–30 cm mayor que el vaso en todo su contorno.
- Acabado fratasado, planeidad ≤ 3 mm/2 m y superficie sin resaltes.
- Curado mínimo de 28 días o humedad ≤ 4 % antes de montar los módulos.
- Pasatubos e instalaciones embebidos o previstos antes del hormigonado.

APOYO DEL VASO MODULAR



- Los módulos Geofoam apoyan a plena superficie sobre la solera, nunca sobre puntos aislados.
- Verificar nivelación del primer anillo antes de **adhesivar con KIPool 2C**.
- En vasos en superficie, la solera hace de base rígida y protege del asiento diferencial.
- En semienterrados y enterrados, mantener el hueco de trabajo hasta rematar el trasdós.
- Relleno del trasdós por tongadas compactadas solo tras el curado del revestimiento.

DRENAJE Y PROTECCIÓN



- Drenaje perimetral con tubo dren y grava envuelta en geotextil.
- Geotextil + lámina EPDM o plástica sobre la solera, remontada por los laterales.
- Alternativa líquida sobre hormigón: PAVIMPER 2C, membrana elástica continua.
- Refuerzo con malla en el encuentro solera-vaso y en pasamuros.
- Arqueta de registro y protección de instalaciones antes del relleno final.

Preparación de superficies · Impermeabilización de la base




Compactación de la base

Nivelación y compactación de la capa de zahorra o arena antes de extender la lámina.



Impermeabilización previa del fondo de la excavación

Extendido de lámina plástica protectora sobre base nivelada y compactada, con solapes y remonte en los laterales, antes del montaje de la estructura modular del vaso.

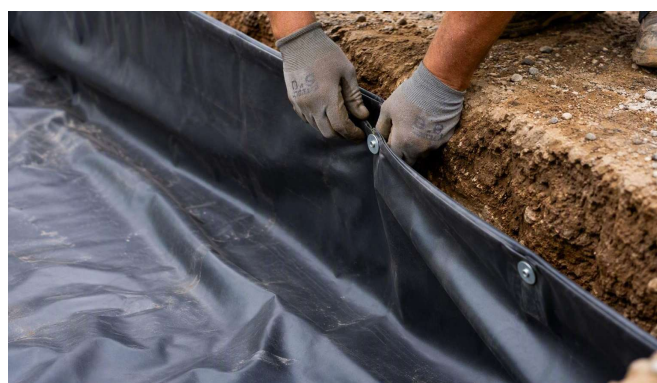

Remonte perimetral de la lámina

Solape y fijación de la lámina en los laterales del hueco de trabajo de 50–80 cm.

Impermeabilización · PAVIMPER 2C

PAVIMPER 2C

Membrana impermeabilizante bicomponente

- Mortero flexible bicomponente de base cementosa y resina.
- Impermeabiliza vasos, trasdós y zonas en contacto permanente con agua.
- Puentea microfisuras y absorbe los movimientos del soporte.
- Aplicación con llana o brocha, compatible con Stone Feel Pool.



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el catálogo Pavimper 2C.



Aplicación y prestaciones

Datos orientativos de puesta en obra

- Espesor recomendado: 2 mm repartidos en dos capas cruzadas.
- Consumo orientativo: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
- Refuerzo con banda elástica o malla en ángulos y pasamuros.
- Aplicar entre 5 y 30 °C; espera de 7 días antes del llenado.



Pavimentos drenantes · SOLERA ECOLÓGICA

GOAT TERRA

Mortero mineral estabilizador de suelos a base de cal

- Solución 100 % natural para caminos, senderos y zonas verdes.
- Doble fraguado: hidráulico y recarbonatación en el tiempo.
- Excelente capacidad drenante: evita barro, polvo y encharcamientos.
- Resistente a erosión y ciclos hielo-deshielo; reciclable y reversible.



Ficha técnica


Escanea el código QR para consultar el catálogo de pavimentos drenantes.



Aplicación y acabados

Entornos de piscina y espacios exteriores

- Base drenante de grava compactada de 8–10 cm y pendiente del 1–2 %.
- Espesor habitual del mortero drenante: 3–5 cm.
- Acabados compactado, liso, rayado o grano suelto, con color y árido.
- Curado protegido durante las primeras 24–48 horas.
- Aplicaciones: senderos, caminos rurales, zonas verdes y entorno de piscina.

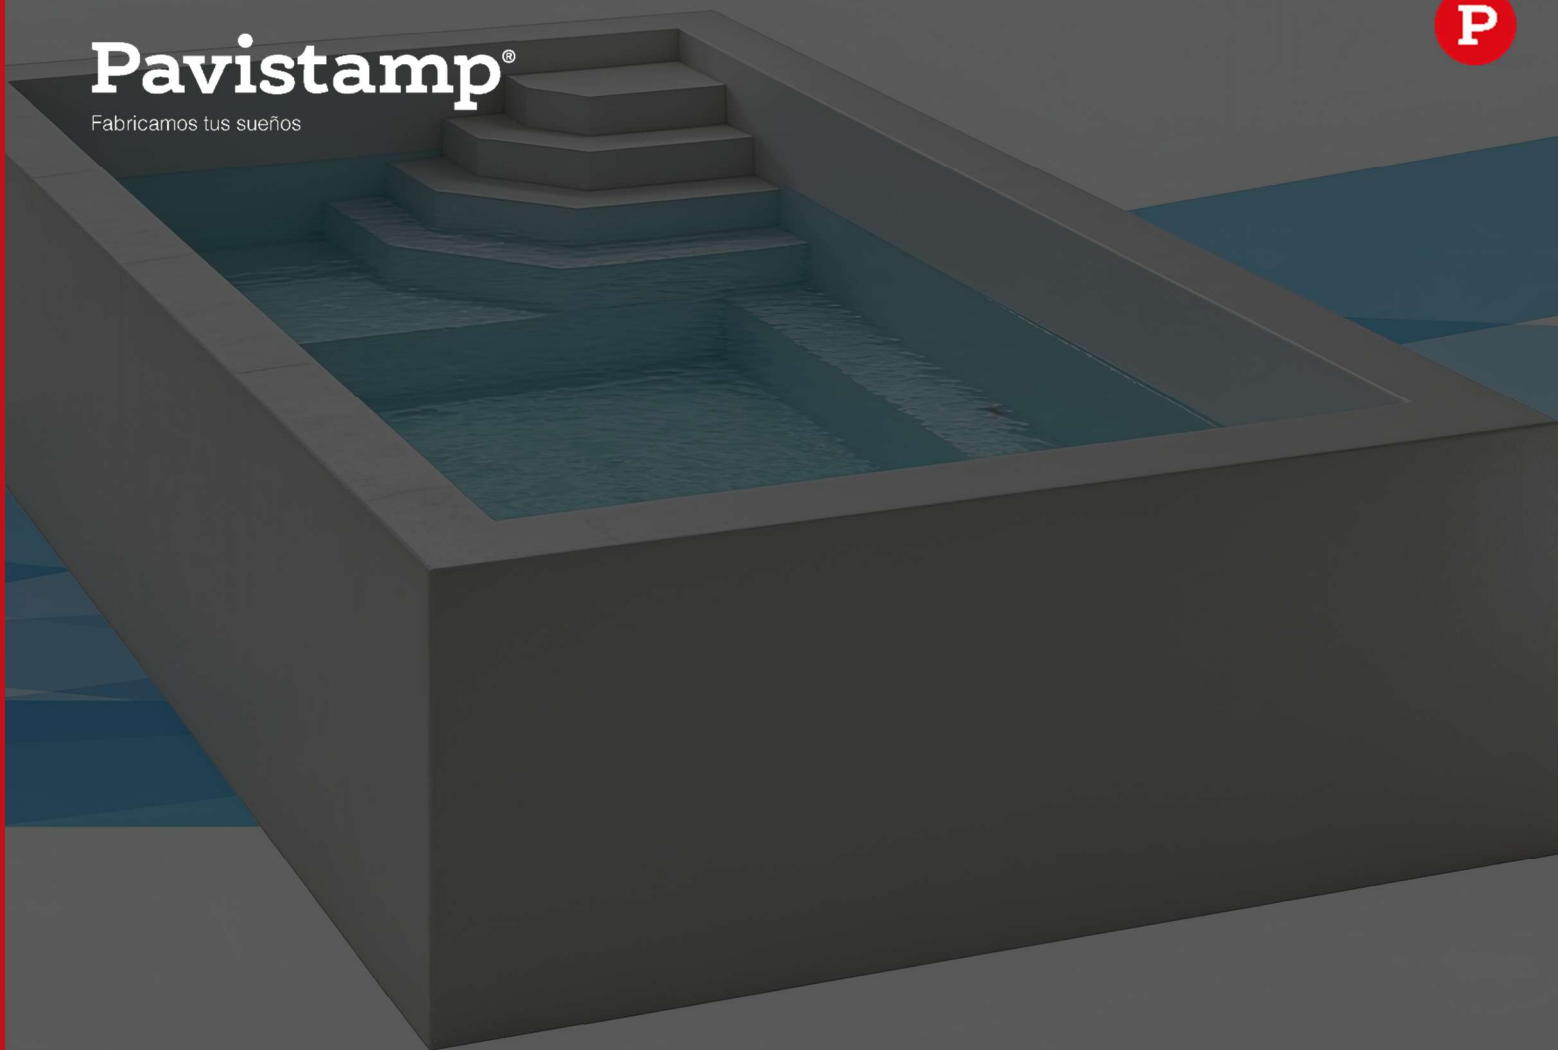

02

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema constructivo I

Descripción técnica de cada una de las capas que integran el sistema Stone Feel KIPool.

Geofoam 250 de Knauf Industries

Estructura modular autoencajable de poliestireno expandido de alta densidad (EPS) desarrollada por Knauf Industries. Superficie semilisa que crea un soporte óptimo para el revestimiento Stone Feel Pool, con adherencia perfecta, gran aislamiento térmico y ligereza.




Ficha técnica
Escanea el código QR para consultar el documento completo.

GEOFOAM 250 · Propiedades técnicas

Conductividad térmica (λ)	0,034 W/m·K
Estabilidad dimensional	$\pm 0,5 \%$
Resistencia a flexión	≥ 420 kPa
Tensión de compresión (σ_{10})	≥ 250 kPa
Fluencia a compresión (perm.)	CC(2/1,5/50)70
Resistencia a tracción	≥ 390 kPa
Absorción de agua	$\leq 5 \%$
Difusión de vapor (μ)	40 – 100
Permeabilidad al vapor (δ)	0,006 – 0,015
Densidad	25 – 35 kg/m ³
Reciclable	100 %

VENTAJAS FRENTE AL HORMIGÓN

- Reducción ~70 % en peso frente a soluciones tradicionales.
- Aislamiento térmico natural: menor coste de climatización.
- Instalación rápida y limpia de 7 a 10 días, sin encofrados ni gunitado frente a un sistema tradicional de 35 - 40 días.
- Cero residuos en obra y logística optimizada.
- Material 100 % reciclable.

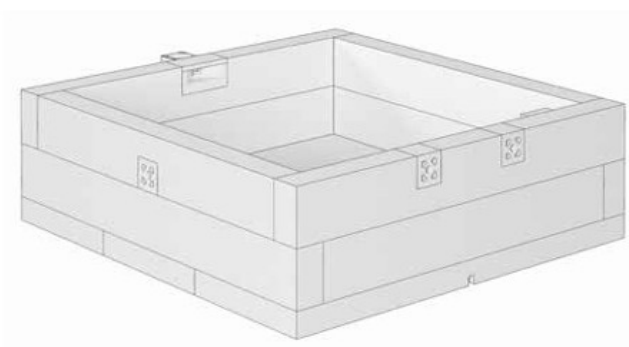

Adhesivo KIPOOL 2C · Paviseal 300

KIPOOL 2C

Adhesivo estructural bicomponente

- Une y pega los módulos Geofoam del vaso.
- Garantiza el ensamblaje modular autoportante.
- Sella las juntas entre piezas frente a filtraciones.
- Alta resistencia mecánica y a la inmersión.
- Base del comportamiento monolítico del conjunto.



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Paviseal 300

Imprimación y sellado de poros

- Primera imprimación consolidante sobre el EPS.
- Sella la porosidad superficial de la estructura.
- Mejora la adherencia de las capas posteriores.
- Regula la absorción del soporte.
- Consumo orientativo: 0,100–0,200 kg/m².



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Pavigrout R4 · Malla de fibra de vidrio

Pavigrout R4 Especial Piscinas

Mortero de regularización estructural

- Regulariza y da continuidad a la superficie modular.
- Aporta resistencia estructural al conjunto del vaso.
- Corrige planeidad previa a la impermeabilización.
- Espesor orientativo de aplicación: 3–5 mm.
- Compatible con la malla de refuerzo embebida.
- Consumo orientativo: 8,0 kg/m².



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Malla de fibra de vidrio


Refuerzo y control de fisuración

- Se coloca en medio del revestimiento de regularización.
- Controla la fisuración por retracción y tensiones.
- Refuerza puntos singulares, encuentros y aristas.
- Distribuye esfuerzos sobre toda la superficie.
- Solape según soporte estructural.
- Consumo orientativo: 1,0 m².



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.

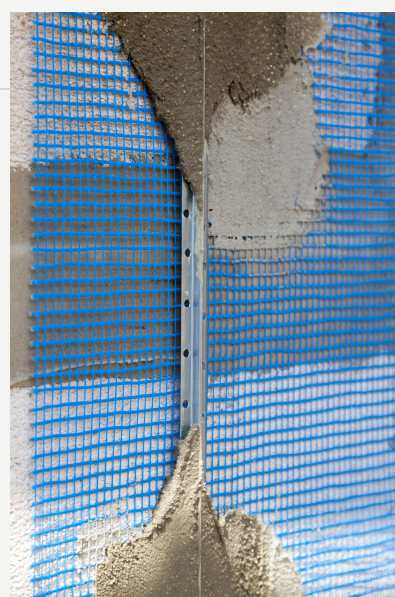

Stone Feel Pool Base · Acabado

Stone Feel Pool Base

Mortero bicomponente base e impermeable elástico

- Capa base e impermeabilizante y elástica del vaso.
- Adherencia por tracción ≥ 1 MPa; fisuras clase A5.
- Índice de permeabilidad: $0,03 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$.
- Espesor 2 – 3 mm/capa.
- Reacción al fuego A1.
- Consumo orientativo: $5,0 \text{ kg/m}^2$.



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Stone Feel Pool Grueso o Fino

Acabado decorativo pétreo

- Revestimiento continuo con agregados minerales.
- Alta resistencia química y a las sales en inmersión.
- Acabado pétreo sin juntas, antideslizante (C2–C3).
- Adherencia $0,98 \text{ N/mm}^2$; absorción $0,003 \text{ g/cm}^2$.
- Espesores 2–6 mm ·
- Carta de color personalizable.
- Consumo orientativo: $3,0 \text{ kg/m}^2$.



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Silicato de Litio · Paviseal 700

Silicato de Litio

Densificador endurecedor de superficie

- Densifica y endurece la superficie del acabado.
- Reduce la porosidad y mejora la cohesión superficial.
- Aumenta la resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Reacción química interna sin alterar el color.
- Preparación óptima para el sellado final.
- Consumo orientativo: 0,100–0,200 kg/m².



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



Paviseal 700

Hidrofugante sellador final protector

- Sellado final hidro-oleofugante de todo el sistema.
- Efecto repelente al agua sin modificar el color.
- Evita eflorescencias y manchas; transpirable.
- Aporta durabilidad y facilita el mantenimiento.
- Consumo orientativo: 0,015 kg/m².



Ficha técnica

Escanea el código QR para consultar el documento completo.



02

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema constructivo II

Descripción técnica de cada una de las capas que integran el sistema Stone Feel KIPool.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo AZORES

AZORES 2400 × 2400 × 900 mm · EPS GEOFOAM 250 · 11 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMEN. BASE (mm)	UD
1	Panel estándar suelo	091023IN-021	2400 × 1200 × 200	1
2	Panel sumidero suelo	091023IN-022	2400 × 1200 × 200	1
3	Esquina	091023IN-0200	500 × 500 × 900 × 250	4
4	Panel liso ancho fijo	091023IN-024	1400 × 900 × 250	1
5	Panel frontal impulsor	091023IN-030	1400 × 900 × 250	1
6	Panel frontal skimmer	091023IN-031	1400 × 900 × 250	1
7	Panel lateral foco	091023IN-032	1900 × 450 × 250	1
8	Medio panel lateral liso	091023IN-033	1400 × 450 × 250	1

02 · PROCESO DE MONTAJE

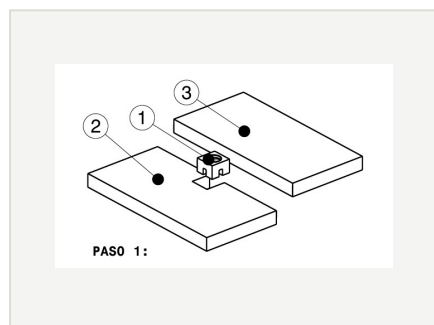


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 3 formando la base del vaso (conjunto C3).

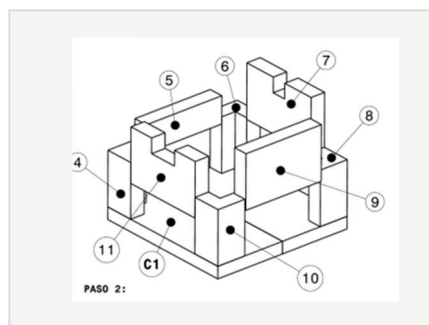

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 4 a 11 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

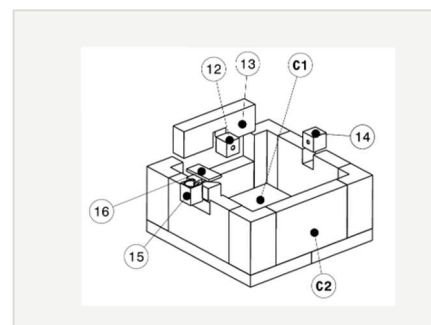

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 12 a 16 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

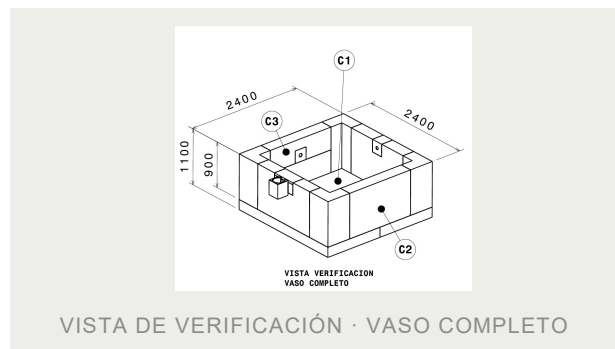

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo BALI

BALI 2400 × 3600 × 900 mm · EPS GEOFOAM 250 · 12 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES BASE (mm)	UD
1	Panel estándar suelo	091023IN-021	2400 × 1200 × 200	2
2	Panel sumidero suelo	091023IN-022	2400 × 1200 × 200	1
3	Panel lateral liso	091023IN-027	2600 × 900 × 250	1
4	Esquina	091023IN-0200	500 × 500 × 900 × 250	4
5	Panel frontal impulsor	091023IN-030	1400 × 900 × 250	1
6	Panel frontal skimmer	091023IN-031	1400 × 900 × 250	1
7	Panel lateral foco	091023IN-036	3100 × 450 × 250	1
8	Medio panel lateral liso	091023IN-037	2600 × 450 × 250	1

02 · PROCESO DE MONTAJE

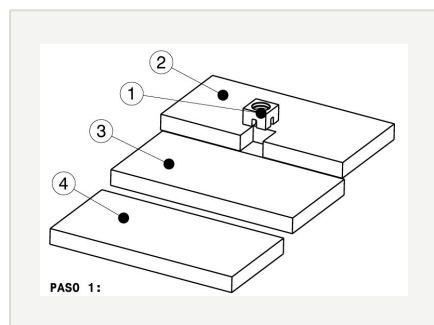


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 4 formando la base del vaso (conjunto C3).

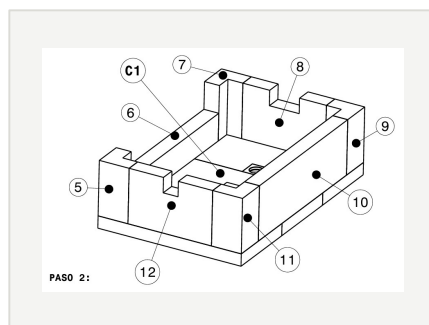

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 5 a 12 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

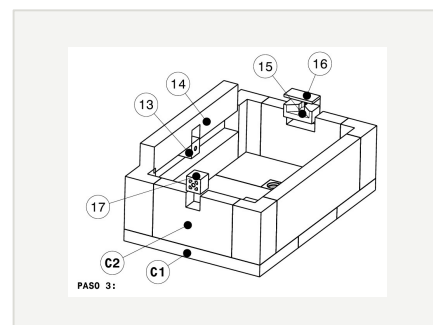

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 13 a 17 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

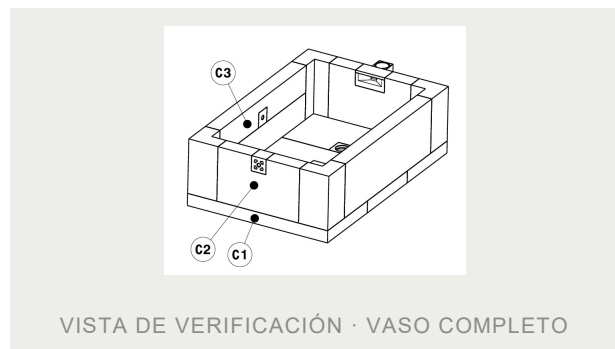

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo CAPRI

CAPRI 2400 × 4800 × 900 mm · EPS GEOFOAM 250 · 20 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	UD
1	PANEL ESTÁNDAR SUELO	091023IN-021	L2400 × A1200 × G200	3
2	PANEL SUMIDERO SUELO	091023IN-022	L2400 × A1200 × G200	1
3	PANEL LATERAL LISO	091023IN-029	L1200 × H900 × G250	2
4	PANEL LISO ANCHO FIJO	091023IN-024	L1400 × H900 × G250	1
5	PANEL FRONTAL IMPULSOR	091023IN-030	L1400 × H900 × G250	1
6	PANEL FRONTAL SKIMMER	091023IN-031	L2300 × H450 × G250	1
7	PANEL LATERAL FOCO	091023IN-038	L1400 × H450 × G250	1
8	MEDIO PANEL LATERAL LISO	091023IN-039	L1000 × H450 × G250	2
9	MEDIO PANEL LISO	091023IN-039B	L1800 × H450 × G250	2
10	PANEL LATERAL FOCO	091023IN-038A	L1200 × H450 × G250	2
11	ESQUINA	091023IN-0200	L500×L500×H900×G250	4

02 · PROCESO DE MONTAJE

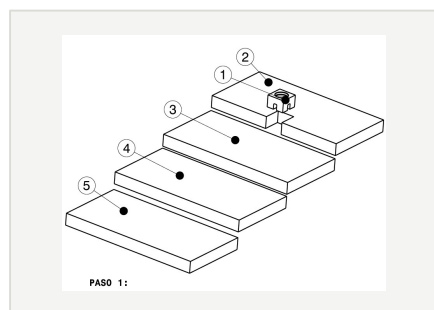


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 5 formando la base del vaso (conjunto C3).

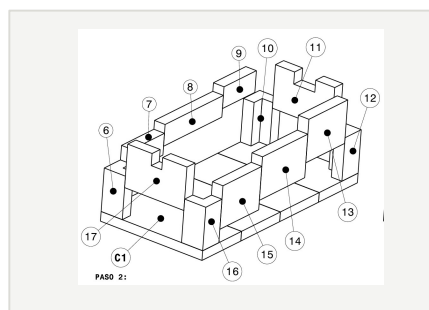

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 6 a 17 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

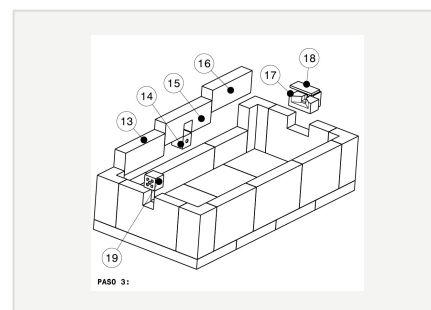

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 13 a 19 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

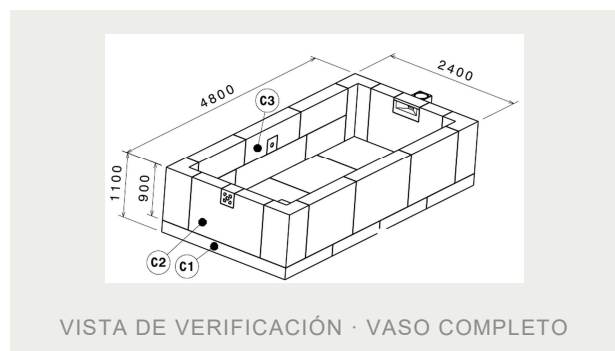

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo DOMINICA

DOMINICA 3000 × 3600 × 900 mm · EPS GEOFOAM 250 · 13 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES BASE (mm)	UD
1	Panel estándar suelo	091023IN-025	3000 × 1200 × 200	2
2	Panel sumidero suelo	091023IN-026	3000 × 1200 × 200	1
3	Panel lateral liso	091023IN-027	2600 × 900 × 250	2
4	Esquina	091023IN-0200	500 × 500 × 900 × 250	4
5	Panel frontal impulsor	091023IN-034	2000 × 900 × 250	1
6	Panel frontal skimmer	091023IN-035	2000 × 900 × 250	1
7	Panel lateral foco	091023IN-036	2600 × 900 × 250	1
8	Medio panel lateral liso	091023IN-037	3100 × 450 × 250	1

02 · PROCESO DE MONTAJE

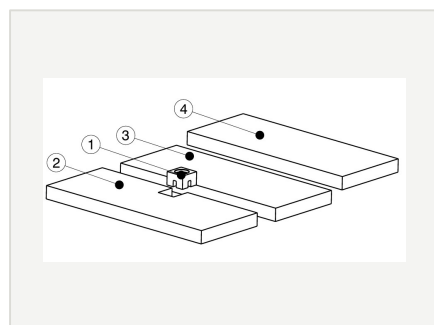


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 4 formando la base del vaso (conjunto C3).

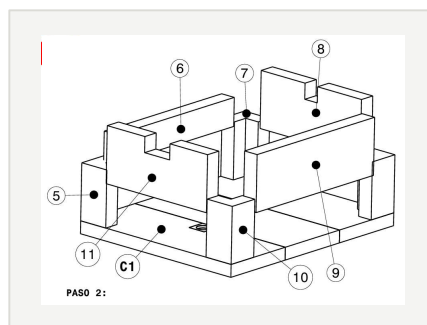

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 5 a 11 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

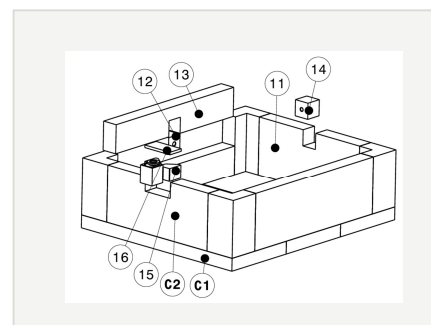

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 12 a 16 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

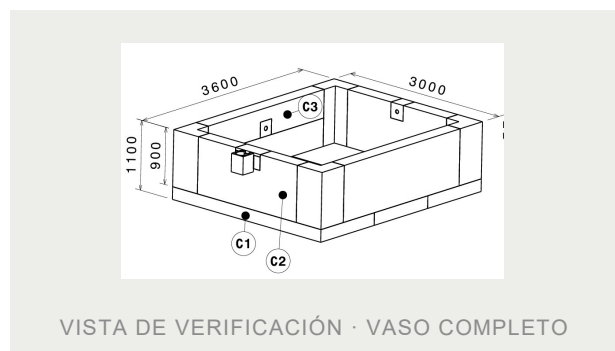

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo ESMERALDA

ESMERALDA 3000 × 4800 × 1200 mm · EPS GEOFOAM 250 · 19 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES BASE (mm)	UD
1	Panel estándar suelo	091023IN-060	3000 × 1200 × 200	3
2	Panel sumidero suelo	091023IN-061	3000 × 1200 × 200	1
3	Panel lateral liso	091023IN-071	1200 × 1200 × 300	2
4	Panel lateral liso	091023IN-070	1400 × 1200 × 300	1
5	Panel estándar impulsores	091023IN-081	2000 × 1200 × 300	1
6	Panel skimmer	091023IN-083	2000 × 1200 × 300	1
7	Medio panel liso estándar	091023IN-080	1800 × 600 × 300	1
8	Medio panel lateral complem.	091023IN-082	1000 × 600 × 300	2
9	Esquina	091023IN-0210	500 × 500 × 1200 × 300	4
10	Medio panel estándar foco	091023IN-085	1400 × 600 × 300	1
11	Medio panel complem. foco	091023IN-086	1200 × 600 × 300	2

02 · PROCESO DE MONTAJE

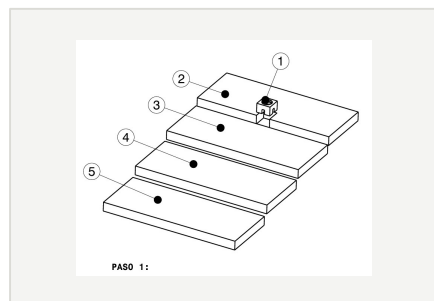


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 5 formando la base del vaso (conjunto C3).

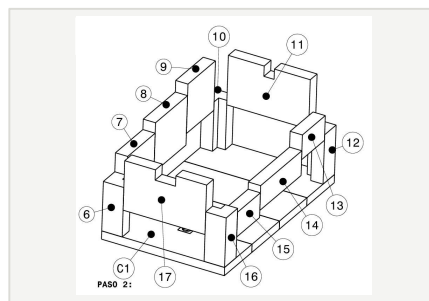

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 6 a 17 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

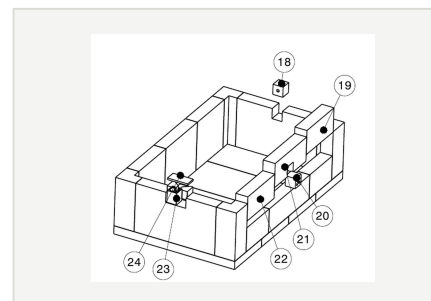

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 18 a 24 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

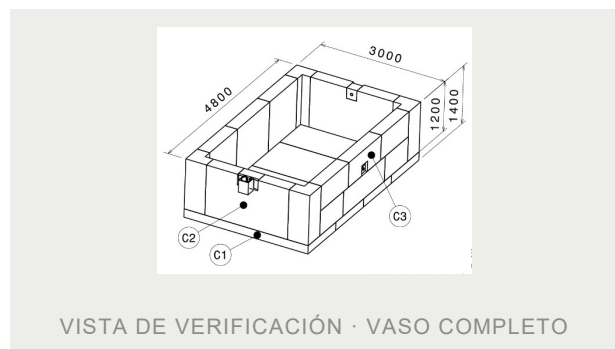

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

02 · SISTEMA CONSTRUCTIVO


Despiece y montaje · Modelo FIJI

FIJI 3000 × 6000 × 1200 mm · EPS GEOFOAM 250 · 19 PIEZAS

01 · DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Y NUMERACIÓN


ID	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES BASE (mm)	UD
1	Panel estándar suelo	091023IN-060	3000 × 1200 × 200	3
2	Panel sumidero suelo	091023IN-061	3000 × 1200 × 200	1
3	Panel lateral liso	091023IN-073	1500 × 1200 × 300	2
4	Panel lateral liso	091023IN-072	2000 × 1200 × 300	1
5	Panel estándar impulsores	091023IN-081	2000 × 1200 × 300	1
6	Panel skimmer	091023IN-083	2000 × 1200 × 300	1
7	Medio panel liso estándar	091023IN-080	1800 × 600 × 300	3
8	Medio panel lateral complem.	091023IN-084	1600 × 600 × 300	2
9	Esquina	091023IN-0210	500 × 500 × 1200 × 300	4
10	Medio panel estándar foco	091023IN-085	1400 × 600 × 300	1

02 · PROCESO DE MONTAJE

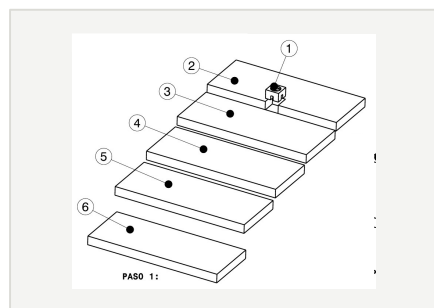


PASO 1 · BASE

Colocar y adhesivar las piezas 1 a 6 formando la base del vaso (conjunto C3).

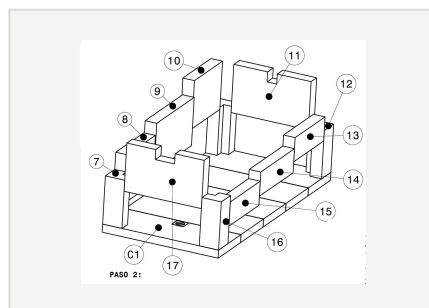

PASO 2 · CONJUNTO C1


Ensamblar las piezas 7 a 17 siguiendo el orden indicado; adhesivar todas las caras en contacto y la unión al conjunto C1.

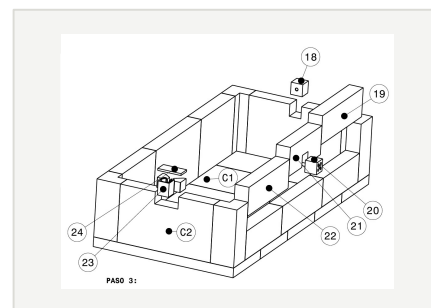

PASO 3 · CONJUNTO C2

Ensamblar las piezas 18 a 24 y adhesivar todas las superficies de contacto entre paneles y accesorios, y la unión al conjunto C2.

03 · VERIFICACIÓN, ADHESIVO Y ACABADO

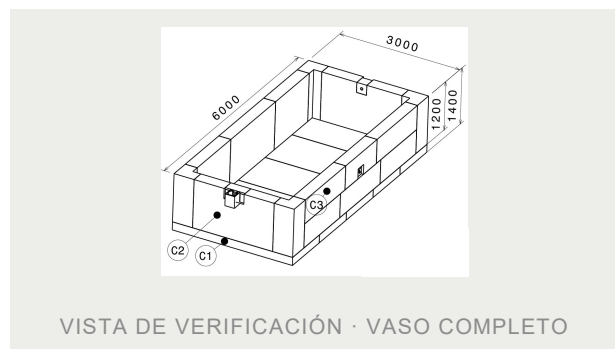

VISTA DE VERIFICACIÓN · VASO COMPLETO

ADHESIVO Y ACABADO

- **Adhesivo:** KIPOOL 2C (Parte A + Parte B), mezcla 8:1.
- **Escalera:** elegir modelo de catálogo y adhesivar todas las superficies de contacto con el vaso.
- **Acabado:** con el conjunto seco, aplicar impermeabilización y materiales de acabado.
- **Instalaciones:** conducciones de agua y electricidad, sellando los pasos adecuadamente.

03

VENTAJAS DEL SISTEMA

Ventajas del sistema

Beneficios técnicos, energéticos y logísticos frente a las soluciones convencionales.

Ventajas del sistema Stone Feel KIPool

01



Rapidez de ejecución

Instalación tipo kit modular en 1–2 semanas

02



Reducción de costes indirectos

Menos mano de obra, plazos y gremios en obra.

03



Sostenibilidad

EPS reciclable 100 % y cero residuos en obra.

04



Eficiencia energética

Aislamiento natural (λ 0,034) y ahorro de climatización.

05



Reducción de peso

Densidad 25–35 kg/m³ y menor carga estructural.

06



Facilidad logística

Envío único optimizado, paquete integral a medida.

07



Menor generación de residuos

Cantidad exacta de material por proyecto.

08



Mantenimiento reducido

Superficie continua, sellada e hidrofugada.

09



Diseño continuo sin juntas

Acabado pétreo, orgánico, mineral monolítico y de estética premium.



04

COMPARATIVA TÉCNICA

Comparativa técnica

Stone Feel KIPool frente a la piscina de hormigón gunitado y la prefabricada convencional.

Comparativa técnica de sistemas

Criterio	Hormigón gunitado	Prefabricada convencional	Stone Feel KIPool
Tiempo de ejecución	4–8 semanas	2–4 semanas	1–2 semanas
Peso / carga estructural	Muy elevada	Media	Muy reducida (EPS)
Aislamiento térmico	Bajo (puente térmico)	Bajo–medio	Alto (λ 0,034 W/m·K)
Acabado	Gresite con juntas	Gelcoat de molde/ Fibra	Pétreo continuo sin juntas
Logística	Múltiples camiones	Transporte especial y/o grúa	1 envío = 1 kit
Coste operativo	Alto	Medio	Reducido
Personalización	Media (encofrado)	Baja (molde estándar)	Alta (modular + 19 acabados)
Durabilidad	Alta (sujeta a juntas)	Media (gelcoat)	Alta (monolítico)
Impacto ambiental	Alto (residuos/CO ₂)	Medio	Reducido (cero residuos)

05

MODELOS DISPONIBLES

Modelos disponibles

Seis modelos estándar de estructura Geofoam 250, con estudios técnicos realizados.

Modelos disponibles

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Aplicación recomendada
Azores	2400 mm	2400 mm	900 mm	Spa / plunge pool · áticos y terrazas reducidas
Bali	2400 mm	3600 mm	900 mm	Viviendas unifamiliares · jardines medianos
Capri	2400 mm	4800 mm	900 mm	Piscina de nado corta · uso residencial
Dominica	3000 mm	3600 mm	900 mm	Familiar amplia · hoteles boutique
Esmeralda	3000 mm	4800 mm	1200 mm	Mayor profundidad · uso deportivo / wellness
Fiji	3000 mm	6000 mm	1200 mm	Piscina de nado · hoteles y centros wellness

ACCESORIOS (OPCIONAL)

- Skimmer y drenaje.
- Focos e impulsores.
- Escaleras integradas.
- Escalera con habitáculo integrado para instalaciones.

Accesorios (opcional)



Skimmer



Drenaje



Focos



Impulsores



Escaleras

05 · MODELOS DISPONIBLES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

Accesorios y pesos de referencia

GEOFOAM EPS 250 · VOLUMEN CON ≥ 25 % DE DESPERDICIO INCLUIDO

01 · PESOS DE VASO POR MODELO

DENOMINACIÓN	MODELO	DIMENSIONES (mm)	m³ EPS	PESO (kg)
01-MNP-EXT-A2400X2400XH900	AZORES	2400 × 2400 × 900	5	140
02-MNP-EXT-A2400X3600XH900	BALI	2400 × 3600 × 900	6	168
03-MNP-EXT-A3000XL3600XH900	DOMINICA	3000 × 3600 × 900	6,5	182
04-MNP-EXT-A2400X4800XH900	CAPRI	2400 × 4800 × 900	7,5	210
10-KIPOOL-EXT-A3000XL4800XH1200	ESMERALDA	3000 × 4800 × 1200	10	280
11-KIPOOL-EXT-A3000XL6000XH1200	FIJI	3000 × 6000 × 1200	11,5	322

02 · ACCESORIOS · ESCALERAS EN GEOFOAM EPS 250

TIPO	DENOMINACIÓN	m³ EPS	PESO APROX. (kg)
MINIPOOL	091023IN-040-ESCALERA-LONG-1900	1,7	47
MINIPOOL	091023IN-042-ESCALERA-LONG-3000	2	56
MINIPOOL	ESCALERA-NOSEN: 091023IN-041A + 041B	1	28
KIPOOL	091023IN-099-ESCALERA-LONG-L2400XA400XH1080	1,5	42
KIPOOL	ESCALERA-A2400XL1200XH1080: 090 + 091 + 092	2,5	70

03 · CRITERIOS DE APLICACIÓN

NOTAS DE PRESCRIPCIÓN

- **Volúmenes:** Los m³ de EPS indicados incluyen al menos un 25 % de desperdicio de fabricación.
- **Pesos:** Valores aproximados del conjunto de paneles en GEOFOAM EPS 250, en seco y sin acabados.
- **Escaleras:** Se suministran como accesorio independiente; se adhesiva al vaso en todas las superficies de contacto.
- **Precios:** Exworks, solicite a su comercial por la Tarifa PVP Profesional 2026.
- **Precios:** No incluyen transporte, montaje ni impuestos.
- **Terrazas y azoteas:** Es prescindible montar piscinas en terrazas y azoteas con un informe o estudio técnico correspondiente.
- **Clausulas de suministro:** La presente prescripción tiene carácter orientativo y se ofrece únicamente como recomendación técnica. La empresa no asume responsabilidad alguna por la ejecución, interpretación, aplicación, modificaciones en obra o uso indebido de la información aquí contenida. La verificación y diseño por parte de un prescriptor experto, mediante un informe o estudio técnico es obligatorio y nuestra empresa no se hace responsable de dicha supervisión ni emisión. La correcta instalación, verificación del soporte, cumplimiento de las fichas técnicas y control de las condiciones de obra son responsabilidad exclusiva del aplicador o empresa ejecutora o correspondiente Dirección Facultativa (DF), así como cualquier resultado derivado de su actuación.
- **Responsabilidad:** Este documento es no vinculante y debe ser validado por un técnico competente según las condiciones reales del proyecto. La ejecución de un sistema de estas características exige rigurosidad y tiempos de trabajo no comprimidos. Sin estas garantías, la continuidad de los trabajos no puede desarrollarse con la calidad requerida.

06

CARTA DE ACABADOS

Carta de acabados

Gama Stone Feel Pool: acabados finos, gruesos y áridos decorativos especiales.

Gama de acabados Stone Feel Pool



Neutro Fino



Paja Fino




Gris Base Fino



Plata Fino




Tierra Fino



Neutro Grueso



Paja Grueso



Gris Base Grueso



Plata Grueso



Tierra Grueso




Ton Pierre Gr.




Hueso Grueso



Jade Grueso




Verde Grueso




Azul Grueso



Árido de Río



Multicolor






Azul



Topacio

Finos: superficie lisa, estética minimalista tipo cemento. **Gruesos:** textura y granulometría marcada, antideslizante. **Especiales:** áridos de cuarzo y cristal con efecto piedra natural.

Acabados de color con agua · Stone Feel Pool

Color del revestimiento		Color aproximado del agua en la piscina	Color del revestimiento		Color aproximado del agua en la piscina
TOM PIERRE GRUESO			NEUTRO GRUESO		
JADE GRUESO			TIERRA GRUESO		
VERDE GRUESO			NEUTRO FINO		
GRIS BASE GRUESO			TIERRA FINO		
PLATA GRUESO			GRIS BASE FINO		
AZUL GRUESO			PAJA FINO		
PAJA GRUESO			PLATA FINO		



* Aspecto final de cada acabado Stone Feel Pool con el vaso lleno de agua. El tono real puede variar según la profundidad, la iluminación y el entorno.

Gama de acabados Stone Feel Pool



Imagen real de acabado

Vivienda unifamiliar

Vaso compacto con coronación y solárium continuos en gris cemento.



Finos: superficie lisa, estética minimalista tipo cemento.

Gruesos: textura y granulometría marcada, antideslizante.

Especiales: áridos de cuarzo y cristal con efecto piedra natural.

Imagen real de acabado

Vivienda unifamiliar

Vaso compacto con coronación y solárium continuos en gris cemento.

Gama de acabados Stone Feel Pool



Imagen real de acabado

Vivienda unifamiliar

Vaso compacto con coronación y solárium continuos en color beige.


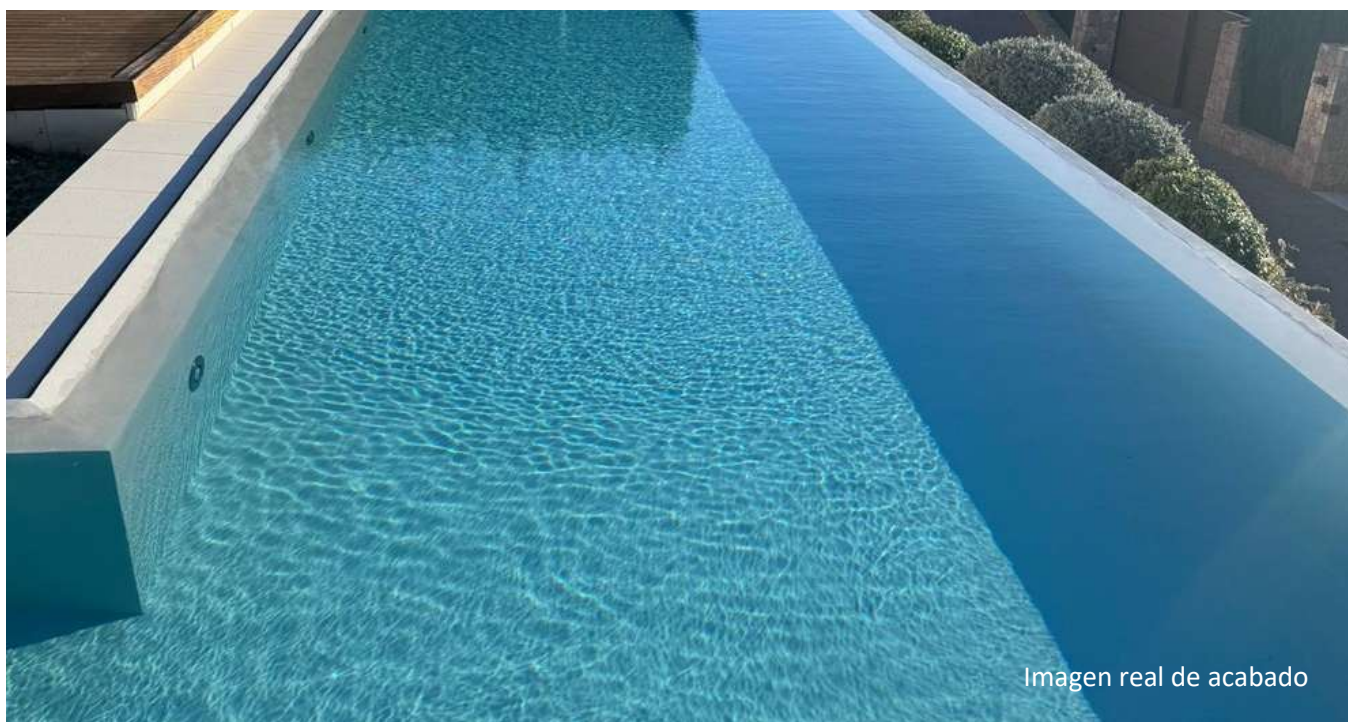


Imagen real de acabado

Vivienda unifamiliar

Vaso compacto con coronación y solárium continuos en gris claro.


Aplicaciones · Residencial privado

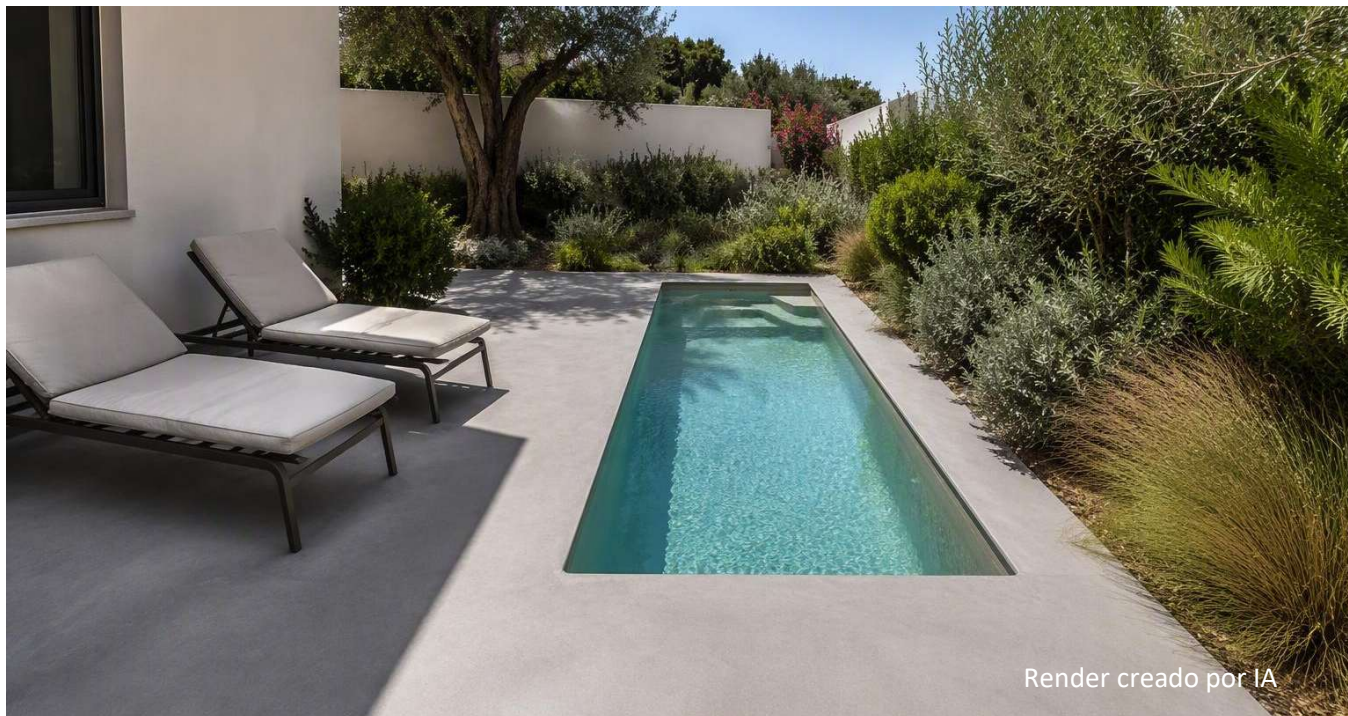

Render creado por IA

Vivienda unifamiliar

Vaso compacto de 3,00 x 1,20 m con coronación y solárium continuos en gris cemento.

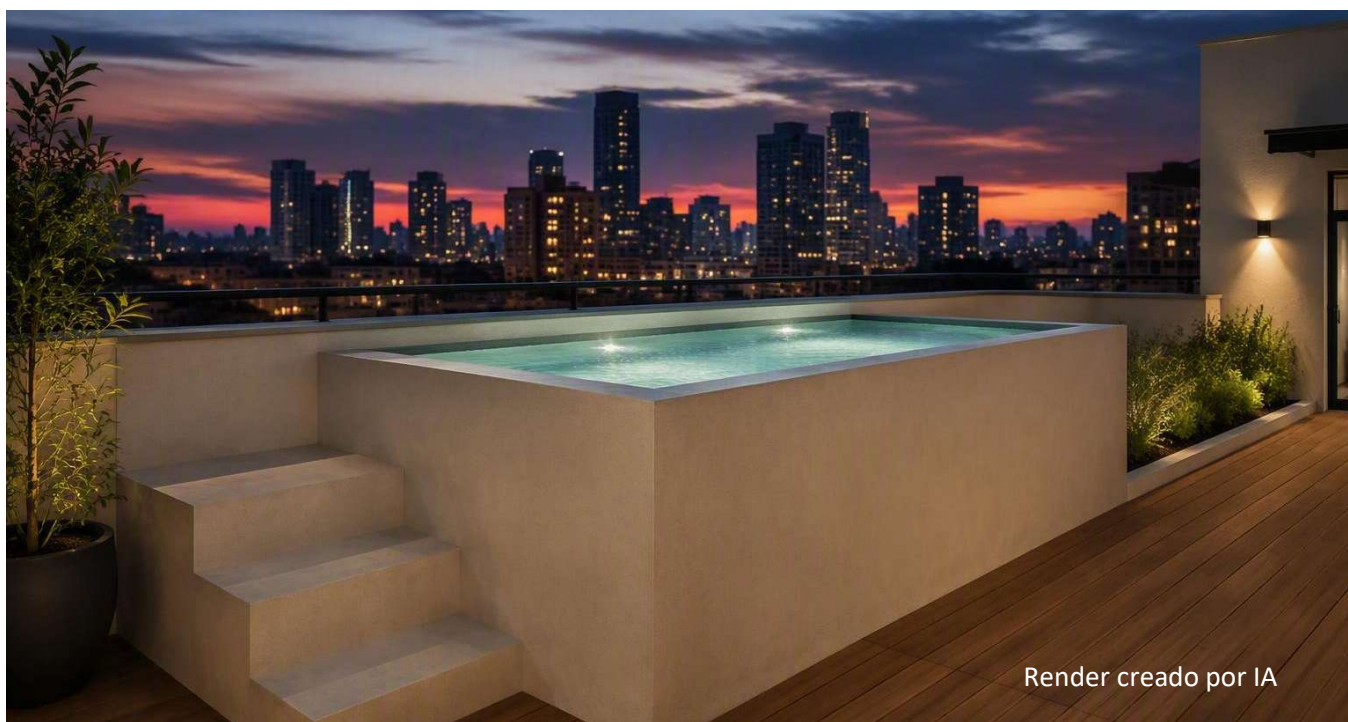

Render creado por IA

Ático urbano

Vaso elevado sobre tarima: 3,00 x 1,20 m, acabado continuo, ligero y sin juntas.

Aplicaciones · Hostelería y wellness



Hotel boutique


Mini piscina de 3,00 × 1,20 m con acabado monolítico antideslizante.



Spa y wellness


Vaso interior de hidroterapia de 3,00 × 1,20 m en tono arena, cálido y transpirable.

Aplicaciones · Turismo y naturaleza

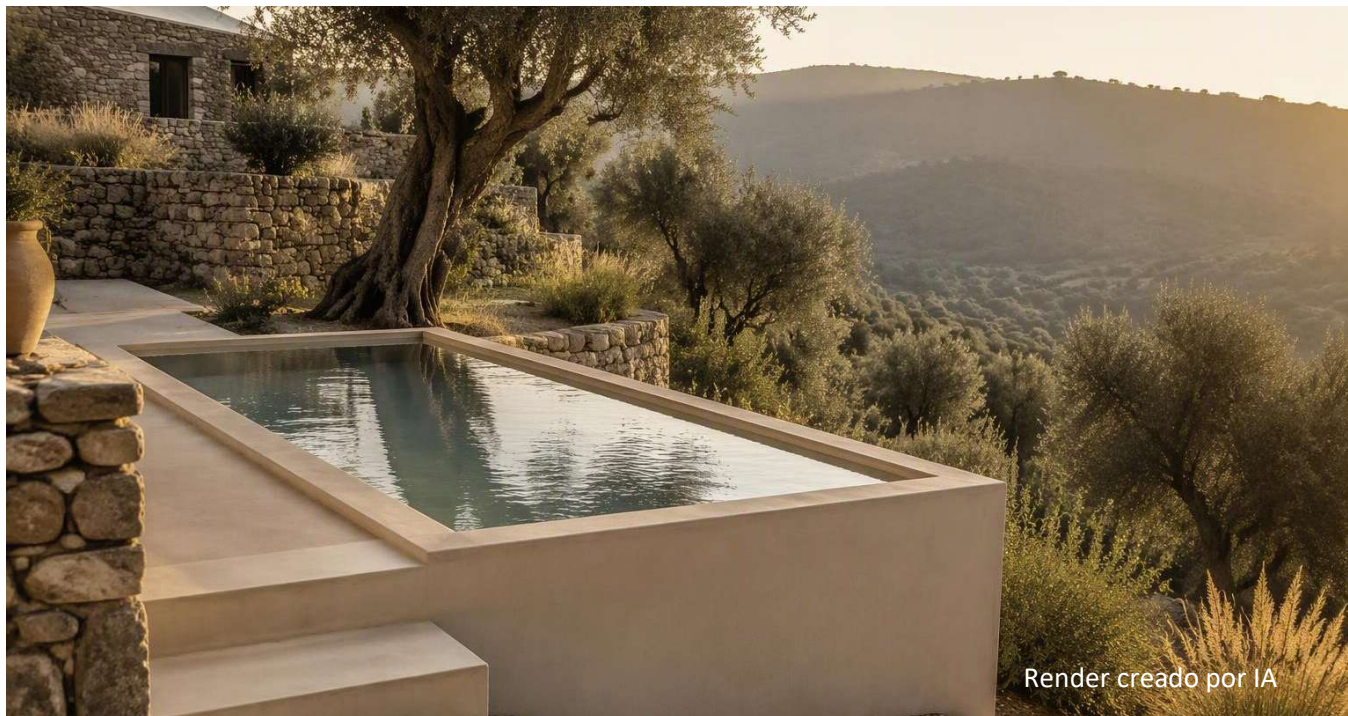

Casa rural

Vaso semienterrado de 3,00 × 1,20 m con muro elevado y áridos naturales.

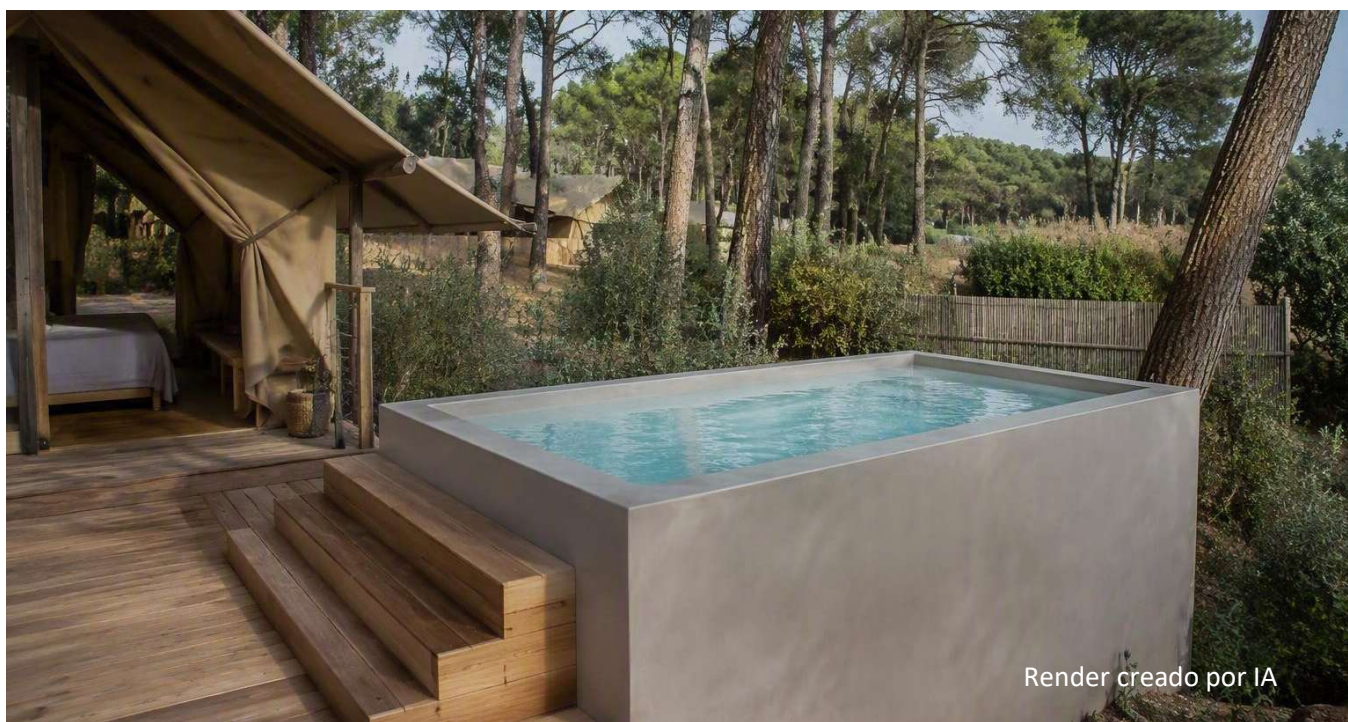

Camping / glamping


Vaso elevado de 3,00 × 1,20 m sobre estructura y tarima de madera.

Aplicaciones · Comunidades y alta gama



Comunidad de propietarios

Vaso comunitario compacto de 3,00 × 1,20 m, antideslizante y resistente a cloración.

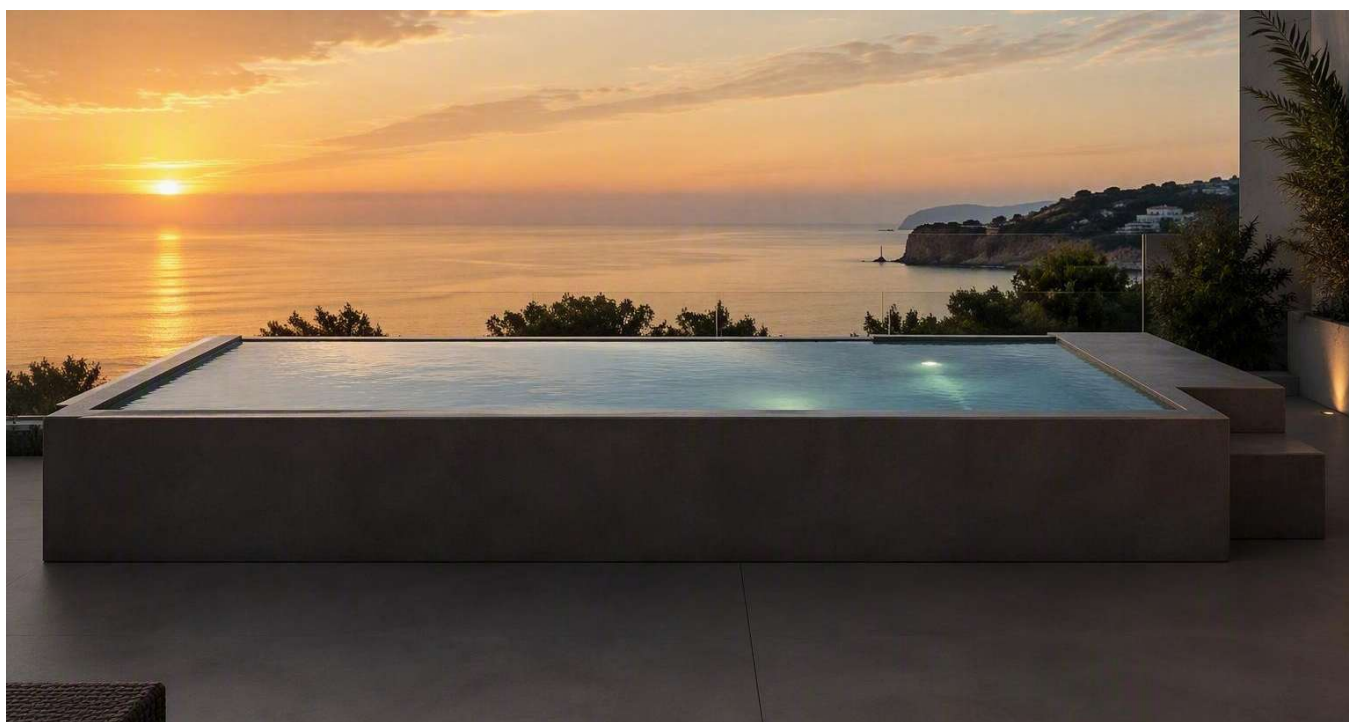

Villa de lujo

Mini piscina infinity de 3,00 × 1,20 m, semielevada, en gris antracita.

07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Componentes, consumos y prestaciones del sistema completo.

Especificaciones técnicas del sistema

Componente	Función	Espesor / consumo
Geofoam 250	Estructura modular	Módulos 900–1200 mm
KIPOOL 2C	Adhesivo estructural	Según junta
Paviseal 300	Imprimación / sellado	Impregnación; 0,100–0,200 kg/m ²
Pavigrout R4 Especial Piscinas	Regularización	3–5 mm; 8,0 kg/m ²
Malla fibra vidrio	Refuerzo antifisura	Embebida; 160 g/m ²
Stone Feel Pool Base	Impermeabilización	2–3 mm; 5,0 kg/m ²
Stone Feel Pool Fino/ Grueso	Acabado mineral pétreo	2–3 mm; 3,0 kg/m ²
Silicato de Litio	Densificador	Impregnación; 0,100–0,200 kg/m ²
Paviseal 700	Hidrofugante	Impregnación; 0,015 kg/m ²

PRESTACIONES DEL SISTEMA

Clasificación de uso	Inmersión permanente
Resistencia química	Alta · EN 13529
Resistencia a sales	Cloración salina y tradicional
Resistencia UV	Estable en exteriores
Impermeabilidad	0,03 kg/m ² ·h ^{0/5}
Absorción de agua	0,003 g/cm ² (acabado)
Adherencia	≥ 1 MPa sobre soporte
Durabilidad en inmersión	Apta, resistente a sales
Reacción al fuego	A1 (euroclase)
Reciclabilidad estructura	100 % (EPS)

Especificaciones técnicas del sistema

Otros accesos relevantes y galerías



Sistema modular Stone Feel KIPool

Escanea el código QR para acceder a la página del sistema.

- Web Stone Feel KIPool
- Especificaciones
- Detalles Constructivos
- Acabados y Carta de Color
- Solicitud de Asesoramiento Técnico

08

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Declaración de prestaciones

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011.

Declaración de prestaciones (DoP)

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011.

- 1 Producto:** Revestimiento del Sistema Stone Feel KIPool.
- 2 Tipo:** Revestimiento Stone Feel Pool (Base + Acabado) armado con malla de fibra de vidrio para aplicar sobre estructura modular Geofoam 250 (EPS AD).
- 3 Uso previsto:** Construcción y revestimiento continuo impermeable de vasos de piscina en inmersión permanente.
- 4 Fabricante:** Cía. Española de Hormigones Estampados, S.L. · Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 Tortosa (Tarragona) · Estructura: Knauf Industries
- 5 Sistema AVCP:** Sistema 3
- 6 Control:** Control de producción en fábrica (CPF) y ensayos de tipo inicial bajo el sistema 3.

Característica esencial	Prestación
Adherencia sobre soporte	$\geq 1,0 \text{ MPa}$
Desgaste UNE-EN 13892-4	$18 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
Resistencia al impacto	$IR = 14,7 \text{ N}\cdot\text{m}$
Resistencia a flexión	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a compresión	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Compresión Geofoam (σ_{10})	$\geq 250 \text{ kPa}$
Impermeabilidad	$0,03 \text{ kg/m}^2\cdot\text{h}^{0/5}$
Reacción al fuego	A1 (euroclase)

Especificación técnica armonizada: EN 13813:2003 (CT-C20-F5-A22) · EN 14933 (EPS). Norma armonizada de referencia.

Resistencia química: ensayo interno SM030 conforme EN 13529 — resistente a agua, hipoclorito de sodio, sales y ácidos diluidos. **Sostenibilidad:** EPS reciclable 100 %, reducción ~70 % en peso y cero residuos en obra.

09

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

Condiciones Generales de Suministro

Condiciones generales de suministro

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Objeto y Ámbito de Aplicación. Estas condiciones generales de venta se aplican a todas las ventas de productos realizadas por CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. y sus empresas asociadas, a menos que se acuerde por escrito un contrato específico antes del pedido. Al hacer un pedido, el cliente acepta estas condiciones sin reservas, que prevalecen sobre cualquier otro documento del comprador, incluidas sus propias condiciones de compra, a menos que CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. o cualquiera de sus empresas asociadas acepte lo contrario por escrito. Estas condiciones no son también aplicables a consumidores finales, ya que los productos están destinados para uso comercial o particular a través de su venta On-line. Tanto documentos como catálogos y folletos son solo informativos y no tienen valor contractual. Este contrato se rige por la legislación española. La falta de aplicación de alguna cláusula en un momento no implica su renuncia futura.

2. Pedidos. Un pedido se considera definitivo solo cuando es aceptado y confirmado por CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. o cualquiera de sus empresas asociadas. Las cantidades solicitadas deben cumplir con el embalaje estándar especificado en nuestros catálogos. Los pedidos son irrevocables por parte del cliente, salvo que CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. o cualquiera de sus empresas asociadas acepte una modificación por escrito. Cualquier modificación aceptada puede afectar los plazos de entrega acordados inicialmente.

3. Precio de Venta. Los productos se facturan según las tarifas vigentes en la fecha del pedido. Cualquier cambio en las tarifas se aplicará automáticamente en la fecha especificada en la nueva tarifa y publicada en el sitio www.pavistamp.com. Los precios indicados por cantidad pueden variar si el pedido es para una cantidad menor. Todos los precios son netos, sin incluir impuestos, y se entienden con el embalaje estándar incluido.

4. Entregas. Los plazos de entrega son orientativos y dependen de factores como el suministro, la disponibilidad de transportistas y el orden de los pedidos. El vendedor puede hacer entregas parciales o completas. Los retrasos en la entrega no implican penalizaciones, compensaciones ni la anulación del pedido. Nuestra empresa puede proporcionar una fecha aproximada de entrega, la cual puede variar para pedidos de productos de alta rotación recibidos antes de las 12:00 hrs. de 72 a 96 horas en pedidos de material diverso, pendientes de producción o de baja rotación o incluso de 24 - 48 Hrs. para pedidos de producto de alta rotación y en stock. Para pedidos de producto personalizado, Baleares, Canarias y Exportación, consultar periodos de entrega y disponibilidad. Los tiempos se tienen en cuenta en días laborales. En ciertos casos extremos, avisaremos particularmente de demoras superiores a estos periodos o de más de 15 días. El comprador debe verificar las cantidades en el momento de la entrega y notificar cualquier reclamación por correo certificado dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.

5. Transporte y Reclamaciones. Nuestras mercancías se entregan "franco fábrica" y viajan a riesgo del destinatario (EXW desde nuestras instalaciones en L'Aldea o Tortosa, Tarragona, España). El riesgo se transfiere al comprador cuando los productos se entregan al transportista. El cliente debe examinar el pedido al recibirlo y, en caso de discrepancias, hacer las reservas necesarias con el transportista y notificarlo a CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. dentro de los 3 días siguientes. Si no se presentan reclamaciones en este plazo, el pedido se considerará aceptado. La responsabilidad de CIA Española de Hormigones Estampados, S.L. por incidentes durante el transporte queda excluida, incluso si el transportista fue elegido por nosotros. Si se confirma una disconformidad después de una inspección, el cliente solo puede solicitar la sustitución de los productos no conformes o la entrega de los faltantes. Las reclamaciones no eximen al cliente del pago de las mercancías. El cliente no puede devolver mercancías sin el acuerdo previo por escrito de nuestra empresa. En caso de devolución aceptada, se aplicará un descuento del 10% sobre el precio de los productos devueltos y los portes correrán a cargo del cliente.

Las reclamaciones por defectos de calidad deben notificarse por correo certificado dentro de los 10 días desde que se detectan. Nuestra responsabilidad se limita al valor real del producto suministrado. No se aceptan reclamaciones pasados los 28 días desde la aplicación del producto en obra. Los usuarios deben seguir las recomendaciones de uso para asumir la responsabilidad total de su aplicación, pudiéndose descargar los manuales de uso, prescripción o fichas técnicas desde nuestro sitio web www.pavistamp.com o solicitarlo directamente a la empresa.

6. Formas de Pago. Todas nuestras facturas se pagarán a 30 días, figurando la fecha de vencimiento en la factura. Cualquier cantidad impagada al vencimiento, dará lugar al pago por parte del cliente de una penalización por retraso equivalente al tipo de refinanciación más reciente del BCE (Banco Central Europeo) incrementado en 10 puntos (artículo 7.1. de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). Se aplicará igualmente una indemnización global de cobro de 30 euros (artículo 8 de la citada Ley). Estas penalizaciones se devengarán automáticamente y se podrán exigir tras el envío de un requerimiento.

Condiciones generales de suministro

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

En caso de retraso en el pago, todas las sumas restantes debidas serán inmediatamente exigibles, independientemente del modo de pago previsto, reservándonos la facultad de suspender o anular los pedidos y entregas en curso, sin perjuicio de cualquier otro recurso. Si nuestra sociedad tiene motivos para temer dificultades en el pago por parte del cliente en la fecha del pedido o posteriormente al mismo, o incluso si el cliente no presenta las mismas garantías que en la fecha de aceptación del pedido, nuestra sociedad podrá supeditar la aceptación del pedido o la continuación de su ejecución a un pago al contado o a la presentación, por parte del cliente, de garantía suficiente a favor de nuestra sociedad.

7. Reserva de Dominio. Hasta que se realice el pago completo, el vendedor retiene la propiedad de los productos suministrados. Si el cliente revende los productos, mantenemos el derecho a cobrar el importe de la venta. En caso de impago, tenemos derecho a recuperar los productos donde se encuentren, bajo la supervisión del cliente, para compensar la deuda creada, siempre y cuando el material se encuentre en buen estado, bajo las condiciones de almacenaje correctas y sin vencimiento de sus caducidades, siendo estas causas valorables para hacer los recálculos de costes actualizados.

8. Garantías. Nuestra garantía se limita a la conformidad con las especificaciones mencionadas en la aceptación del pedido. No nos hacemos responsables de los resultados obtenidos por el uso de nuestros productos ni de accidentes que puedan ocurrir tras su empleo. Si se reconoce un defecto, nuestra responsabilidad se limita a sustituir la mercancía. No se aceptan reclamaciones sobre productos que hayan sido modificados por el comprador.

9. Fuerza Mayor. El vendedor puede suspender las entregas o resolver la venta en caso de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, guerras, epidemias, huelgas, o cualquier evento que afecte la producción o el transporte. Estas circunstancias nos eximen de cualquier obligación de entrega y suspenden el contrato sin indemnización.

10. Jurisdicción. Para cualquier incidencia relacionada con estas condiciones, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Tortosa en Tarragona, España.

11. Validez de Condiciones. Estas condiciones de venta sustituyen a las anteriores y estarán vigentes hasta cualquier cambio, que será anunciado previamente o publicado en nuestro sitio web: www.pavistamp.com. Esta información y condiciones nos ayudarán a disponer de una mejora de escenarios y poderle ofrecer un correcto servicio sobre la producción de nuestros productos y su mejora. Estas condiciones generales se basan en nuestra experiencia, el cumplimiento de las normativas y Leyes locales, nacionales y de la UE. Ante cualquier incidencia, reclamación o duda, póngase en contacto con nosotros a través de su comercial o en el correo: pavistamp@pavistamp.com. Por favor, lea estos términos para comprender cómo trabajamos, cuáles son nuestras condiciones y establecer una forma correcta de trabajo adaptada a su organización



10

DELEGACIONES Y CAPACITACIÓN

Delegaciones y Capacitación

Delegaciones y Capacitación

NUESTRAS DELEGACIONES


Tarragona/ Cataluña

comercial@pavistamp.com
T.: +34 977 450 717


Aragón

delegacion.aragon@pavistamp.com
M.: 664 297 833


Asturias

alberto.martin@pavistamp.com
M.: 609 163 507


Barcelona

delegacion.barcelona@pavistamp.com
T.: +34 656 595 916


Ibiza

comercial.delegacionIbiza@pavistamp.com
M.: 679 474 529


Málaga

delegacion.malaga@pavistamp.com
M.: 687 835 986


Madrid

delegacion.madrid@pavistamp.com
M.: 617 814 883


Sevilla

delegacion.sevilla@pavistamp.com
M.: 687 835 986


Murcia

delegacion.murcia@pavistamp.com
M.: 634 676 634


Valencia

delegacion.valencia@pavistamp.com
M.: 961 662 964

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños | Producing your dreams



www.pavistamp.com



Pertenecientes a:

AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS

Delegaciones y Capacitación

NUESTRAS DELEGACIONES



Miami (EEUU)

contact.usa@pavistamp.com
M.: +1 (786) 537-7761



France

contact.france@pavistamp.com
T.: +33 685 421 603



México

delegacion.mexico@pavistamp.com
M.: +52 228 154 8424



Polska

spotiopa@gmail.com
M.: +48 603 374 524



Portugal

comercial.portugal@pavistamp.com
+351 917 520 810



Israel

M.: +972 54-546-0010
info@modus-solutions.com



Adriatic Countries

kontakt.adriatic@pavistamp.com
+ 385 99 2108 632



Canada

mario.benmehenni@pavistamp.com
+34 696 694 999



Benelux

info@stucatelier.nl
+31 616 035 425



Scandinavia

contact.scandinavia@pavistamp.com

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños | Producing your dreams



www.pavistamp.com



Pertenecientes a:

AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS

Delegaciones y Capacitación

SOMOS ESPECIALISTAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN



FORMACIONES DE PRODUCTOS Y SISTEMAS



- > Reuniones Sectoriales.
- > Jornadas Técnicas.
- > Ferias Locales.
- > Formaciones particulares.
- > Videoconferencias.
- > Asesoramiento en obra.
- > Detalles Técnicos y soluciones Online.



Soy Distribuidor



Soy Aplicador



Soy Prescriptor



Soy Usuario

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños



Pertenecientes a

AEPC

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños

Factory | Production Plant
Pol. Ind. Cataluña Sud, 14-1
43500. Tortosa.
(Tarragona) España | Spain

Fábrica Pintura | Paints Plant
Pol. Industrial Catalunya Sud
C/Alt Camp, Nau 44 43500 Tortosa
(Tarragona) España | Spain

Showroom | Training Center
Pol. Ind. Mas Roig, 3. Parc. 50.
Ctra. L'Aldea - Tortosa 235, Km. 43896.
L'Aldea. (Tarragona) España | Spain