

**Pavistamp®**

Pertenecientes a:

**AEPC**  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
PAVIMENTOS CONTINUOS

# Pinturas CROMA DEC

Ecológicas y Acrílicas, Esmaltes e Impermeabilización



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

**P**

## → NOS ENFOCAMOS EN LA CALIDAD

En sintonía con la evolución de las normativas y como parte integral de nuestra filosofía, en Pavistamp nos esforzamos por reducir el impacto ambiental en cada uno de nuestros productos y mejoramos continuamente su desempeño. Nuestras líneas de productos están sometidas a rigurosos protocolos de desarrollo y revisión.

## → COMPROMISO CON LA CALIDAD CERTIFICADA

Garantizar la calidad de nuestros productos a través de estrictos controles y certificaciones otorgadas por laboratorios independientes de renombre es nuestra misión. Pavistamp ha construido una sólida reputación en todo el mundo gracias a la calidad constante de sus productos, fabricados y evaluados bajo rigurosas normativas.

Nuestros productos cumplen con las normativas más exigentes en diversos aspectos, asegurando que nuestros productos estén a la vanguardia de la calidad y el rendimiento.

## → UN ENFOQUE GLOBAL


Hoy en día, somos una empresa dinámica y adaptable que distribuye sus productos a nivel global. Nuestra principal prioridad es la satisfacción del cliente, y siempre seguimos una política de calidad constante.


## → CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Pavistamp opera bajo un sistema de gestión certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, auditado y certificado por **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER APPLUS**. Esto se aplica a nuestras actividades de diseño y producción de sistemas de revestimiento para suelos y fachadas, así como a nuestros programas de formación impartidos por técnicos especializados.

## → EXPERIENCIA ALREDEDOR DEL MUNDO

Con más de 30 años de experiencia, nuestra empresa se enorgullece de fabricar productos de alta calidad que han sido exportados a más de 40 países en todo el mundo. Nuestra larga trayectoria en el mercado internacional es testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente en todo el mundo.

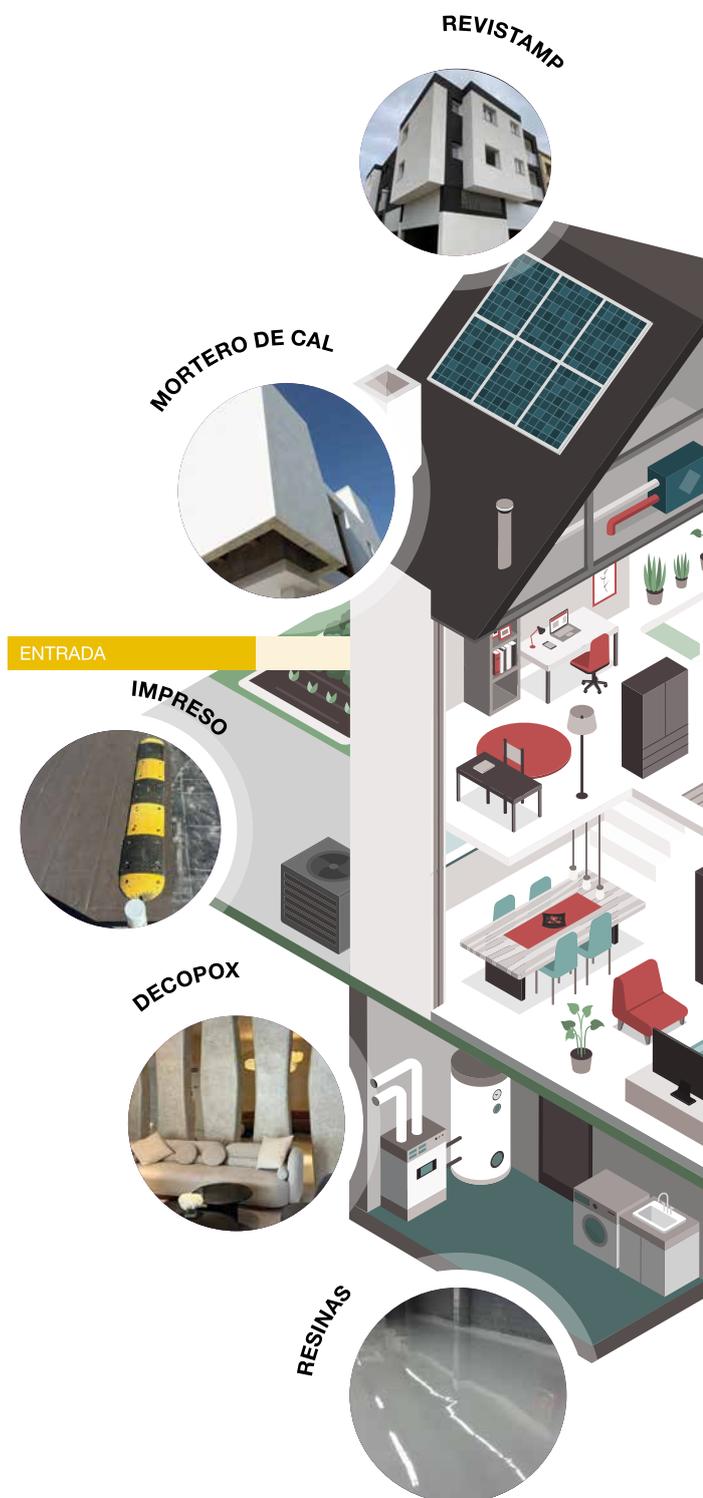

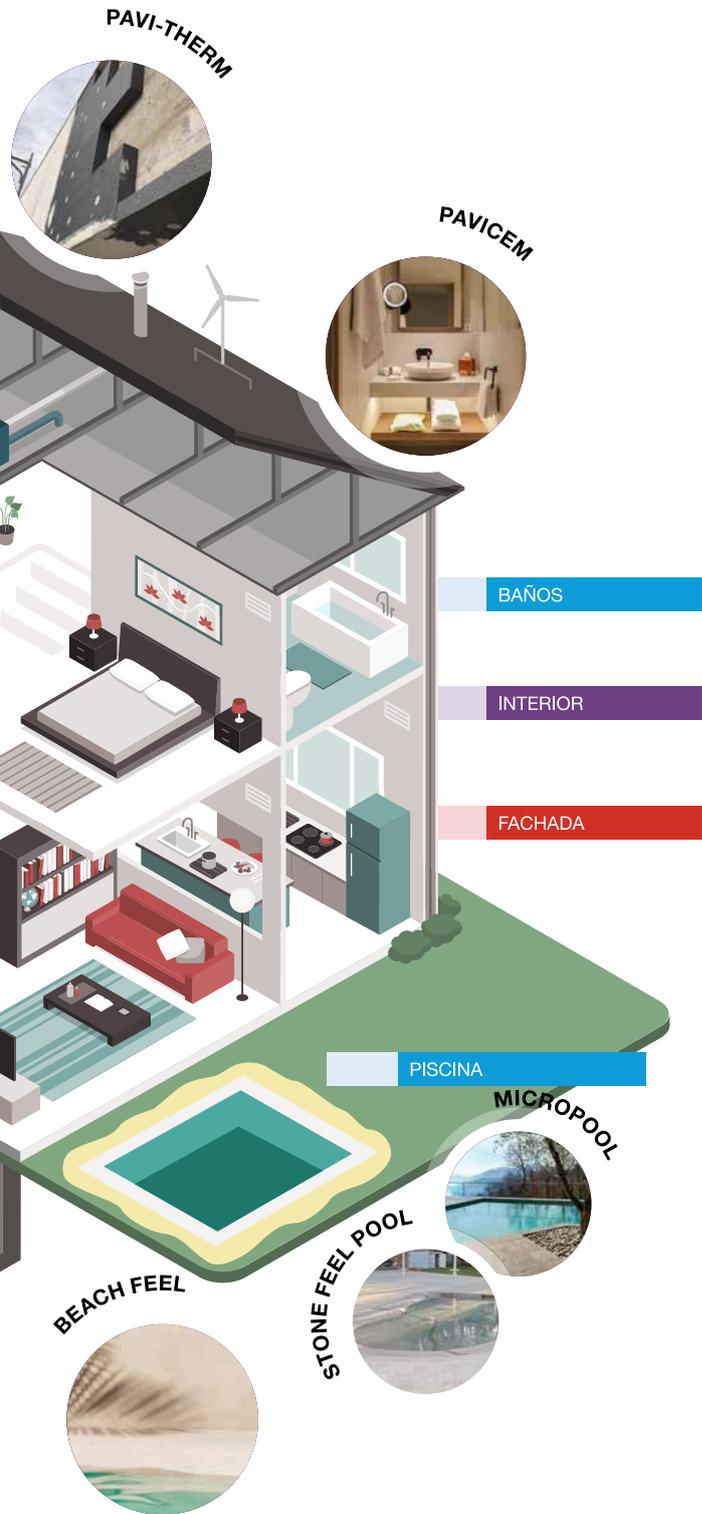

**PLANIFICA EL PROYECTO  
SÓLO NOS IMPORTA LA CALIDAD**



**RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD  
EN TODAS LAS PRODUCCIONES**



**EXPORTAMOS A MÁS  
DE 40 PAÍSES**



**ENFOCADOS EN EL CLIENTE  
DESDE 1990**



**SERVICIO TÉCNICO  
PERMANENTE**



**TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  
CON FLOTA PROPIA**

## Descripción de la simbología



Producto histórico



Esgrafiado



Transpirable



Eco-friendly




Patrimonio



Espacio saludable



Lavable



Color a medida


## Modos de aplicación



Paleta



Fratás



Llana dentada




Llana



Llana japonesa



Proyectable



Lijadora



Airless




Rodillo




Brocha


## Soportes recomendados




Mampostería




Piedra



Planchado



Fratasado fino



Fratasado

# ÍNDICE

## Línea de Pinturas Ecológicas y Acrílicas, Esmaltes e Impermeabilización

### **01 PINTURAS ECOLÓGICAS**

Pintura Ecológica Cromagreen

Pintura Ecológica de Cal Revex Cal

Pintura al Silicato Cromasil

### **02 PINTURAS PLÁSTICAS**

#### **Uso interior**

Inter Art

Inter Deco

Interium Pro

Interium Satín

Interium Prem

#### **Uso interior y exterior**

Intex Art

Intex Deco

Intex Pro

Intex Prem

#### **Uso exterior**

Exter Deco

Exter Prem

### **03 PINTURA EN POLVO**

Inter Magma

### **04 ESMALTES AL AGUA**

Articrill

Artisatín

Artimat

### **05 IMPERMEABILIZANTES**

Hidroguard

Fibroguard

Hidrocril



# 01 PINTURAS ECOLÓGICAS

## Experiencia y compromiso en la fabricación de pinturas ecológicas

En Pavistamp, nos enorgullece presentar nuestra línea de pinturas ecológicas, resultado del estudio, la dedicación e innovación y un firme compromiso con el medio ambiente.

Nuestra experiencia en la fabricación de pinturas ecológicas se fundamenta en tres pilares esenciales: sostenibilidad, calidad y tecnología avanzada.

La línea de pinturas ecológicas PAVIGREEN, respetuosa con el medio ambiente, ofrece un rendimiento excepcional. Nuestros productos se destacan por su alta durabilidad, excelente cobertura y resistencia al desgaste, garantizando acabados impecables y de larga duración. Ya sea para uso residencial, comercial o industrial, las pinturas CROMA DEC proporcionan una solución óptima y de alta calidad que cumple con los más altos estándares del mercado.

Innovación y tecnología: Utilizamos procesos de la fabricación avanzados que optimizan el uso de recursos y energía, asegurando productos de vanguardia que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Al evitar el uso de sustancias tóxicas y alérgicas, nuestras pinturas crean ambientes interiores más saludables.



# PINTURAS ECOLÓGICAS

# Uso Interior/Exterior

## CROMA GREEN



## Características

Pintura Ecológica Mineral a Base de Cal. Diseñada para transformar tus espacios con una belleza natural y sostenible. Combinamos nuestra pasión por la naturaleza y la tecnología avanzada para ofrecer una solución de pintura que es tanto respetuosa con el medio ambiente como de alta calidad.

La pintura ecológica CROMA GREEN es perfecta para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Su flexibilidad la hace ideal para renovar paredes, techos, y fachadas, proporcionando una protección duradera y un acabado atractivo.

- **Ideal para placas de yeso**
- **Transpirable**
- **Fungicida**

## Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 10-12 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1 hora

**Repintado:** 3 horas

## Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●

**Lavabilidad** ●●●●●

**Durabilidad** ●●●●●


## Formatos



## Modos de aplicación



## Soporte recomendado



**PAREDES, TECHOS Y FACHADAS EN GENERAL. REPINTADO DE PINTURA FILMÓGENA (PLÁSTICA)**

## Carta de colores



# PINTURAS ECOLÓGICAS DE CAL

## Uso Interior/Exterior

### REVEX CAL



### Características

Pintura apta para pintar todo tipo de paredes en que se deseen unos acabados mate mineral de calidad, con respeto mediambiental y generando ambientes de gran confort (inodora, transpirable, reguladora de la humedad, antiestática y desinfectante).

- Sin olor
- Sistema Pavistamp garantizado
- Secado rápido
- Apto ideal para rehabilitaciones horeca

### Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 10-12 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1 hora

**Repintado:** 3 horas

### Prestaciones

Cubrición ●●●●●●

Lavabilidad ●●●●●●

Durabilidad ●●●●●●

### Formatos

1,3 KG

6,3 KG

19 KG

### Modos de aplicación



### Soporte recomendado



**SUPERFÍCIES MINERALES ABSORVENTES**

YESO, ESTUCO / MORTERO DE CAL O CEMENTO, ETC.

### Carta de colores



# PINTURAS AL SILICATO

## Uso Interior/Exterior

### CROMASIL



### Características

Pintura 100% natural, transpirable y sin olor, ideal para paredes y techos tanto en interiores como exteriores. Su fórmula permite una gran resistencia y durabilidad gracias a la silicificación, una reacción química que fusiona la pintura con el sustrato (mampostería, hormigón, estuco, etc.), penetrando hasta 8 mm en la superficie y ofreciendo protección a largo plazo.

Aplicación: Sobre superficies con al menos 4 semanas de edad. Proteger áreas adyacentes. Aplicar dos capas finas con brocha, rodillo o pistola air-less, dejando secar al menos 12 horas entre capas. Evitar la aplicación en paredes calientes o expuestas directamente al sol.

**Ecológica y libre de VOCs**  
**Alta transpirabilidad**  
**Elevado pH (12)**

### Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1 hora

**Repintado:** 3 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ● ● ● ●

**Lavabilidad** ● ● ● ●

**Durabilidad** ● ● ● ●


### Formatos

1L

5L

15L

### Modos de aplicación

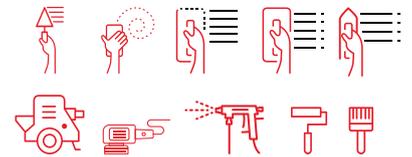

### Soporte recomendado



### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores **RAL, PANTONE** o **NCS**





## 02 PINTURAS PLÁSTICAS

Nuestra amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de pinturas plásticas nos permite ofrecer productos que cumplen con las más altas exigencias de confort y rendimiento. Desde nuestros inicios, hemos comprendido que la elección del tipo de pintura y color es fundamental para el bienestar de nuestros clientes en sus hogares.

Nos enfocamos en crear pinturas con menos VOC, manteniendo propiedades clave como la impermeabilidad, cubrición y blancura.

Nuestra gama de pinturas plásticas es la opción ideal para profesionales, tanto en interiores como exteriores, gracias a su excelente calidad y servicio personalizado.



# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Interior

### INTER ART

### Características



Pintura plástica de acabado liso concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras y en mantenimiento industrial. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento. Pintura poco lavable, buena blancaura. Ideal para aplicación en airless de grandes superficies. Buenas adherencias a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.)



### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1 hora  
**Repintado:** 3 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●  
**Durabilidad** ●●●●

### Formatos



### Modos de aplicación



### Soporte recomendado



### INTER DECO


### Características



Pintura plástica de acabado liso concebida para interiores, en obras nuevas, rehabilitaciones o en mantenimiento industrial. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Gran brochabilidad, cubrición y rendimiento. Pintura muy lavable, alta blancaura. Ideal para viviendas y obras residenciales. Buenas adherencias a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.) Rápido secado.



### Carta de colores

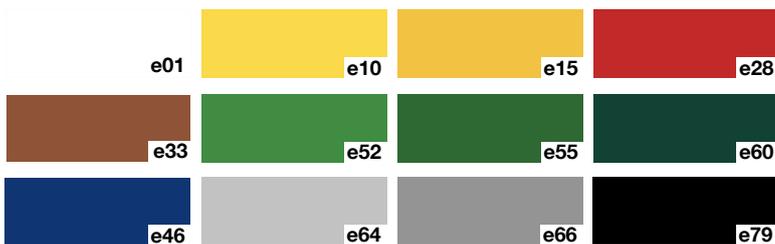

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 3 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●

### Formatos



### Modos de aplicación



### Soporte recomendado



# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Interior

### INTERIUM PRO

#### Características

#### Datos técnicos



Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez. Muy adecuado para decoración de superficies interiores como paredes y techos de yeso y escayola. Para trabajos de decoración en general.

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1 hora  
**Repintado:** 2-4 horas



#### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

#### Formatos



#### Modos de aplicación



#### Soporte recomendado

#### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### INTERIUM SATIN

#### Características

#### Datos técnicos



Pintura plástica y satinada a base de resinas acrílico vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de máxima calidad. Adecuado para decoración de superficies interiores como: Paredes y techos de yeso, escayola..., con acabado satinado de alta calidad. Como acabado de aspecto satinado en revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

**Acabado:** Satinado  
**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 4 horas  
**Repintado:** 12 horas



#### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

#### Formatos




#### Modos de aplicación



#### Soporte recomendado

#### Carta de colores

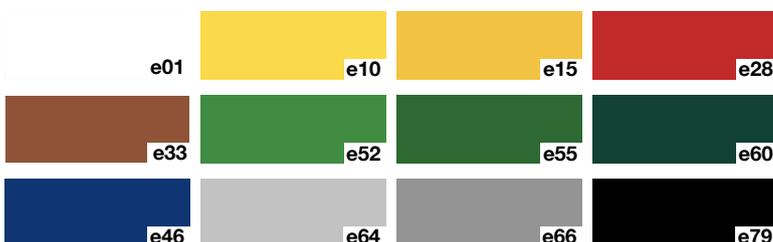

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Interior/Exterior


### INTERIUM PREM

#### Características

Pintura plástica de acabado liso concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras nuevas, rehabilitaciones o en mantenimiento industrial. Producto PREMIUM. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Excelente brochabilidad, cubrición y buen rendimiento. Pintura super lavable, altísima blancura. Ideal para viviendas, obras residenciales, hoteles, tiendas o restaurantes. Gran adherencia a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.) Rápido secado al tacto y rápido repintado.



#### Carta de colores

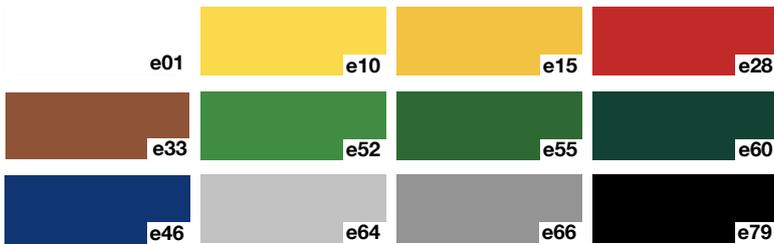

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

#### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 3 horas


#### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●

#### Formatos



#### Modos de aplicación



#### Soporte recomendado



### INTEX ART


#### Características

Pintura plástica concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras y en mantenimiento industrial. Decoración general. Su acabado disimula los defectos en techos y amplias superficies.

Buena brochabilidad, alta cubrición y rendimiento. Extrema blancura, gran extensibilidad, acabados mates, duros y resistentes. Buena lavabilidad y economía. Permite la transpiración de los muros. Buena humectabilidad sobre yesos proyectados. Impermeable.



#### Carta de colores

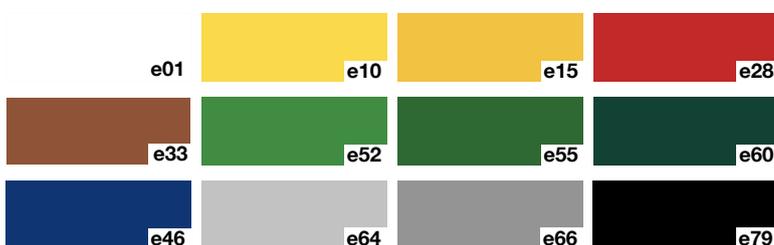

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

#### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 7-10 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1 hora  
**Repintado:** 2-4 horas

#### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●

#### Formatos



#### Modos de aplicación



#### Soporte recomendado

# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Interior/Exterior

### INTEX DECO



### Características

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia a la luz. Con unas buenas prestaciones generales, resulta ideal para el bricolaje. Lavable (Lavabilidad >3.000 d.p.).

Pintura de acabado para interiores y exteriores. Recomendado para decoraciones de calidad.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 7-8 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora

**Repintado:** 2-4 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●

**Lavabilidad** ●●●●●●

**Durabilidad** ●●●●●●


### Formatos

1,6 KG

8 KG


24 KG

### Modos de aplicación



### Soporte recomendado

### Carta de colores

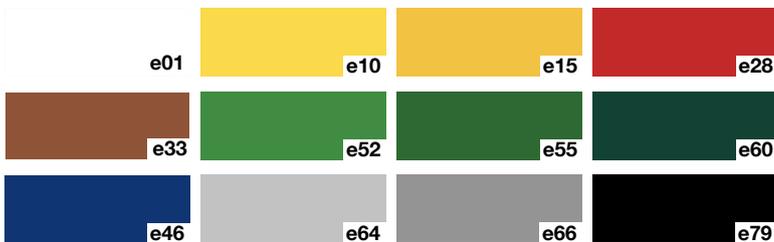

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### INTEX PRO



### Características

Pintura plástica para interior y exterior mate a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora

**Repintado:** 2-4 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●

**Lavabilidad** ●●●●●●

**Durabilidad** ●●●●●●

### Formatos

1,6 KG

8 KG

24 KG


### Modos de aplicación



### Soporte recomendado



### Carta de colores

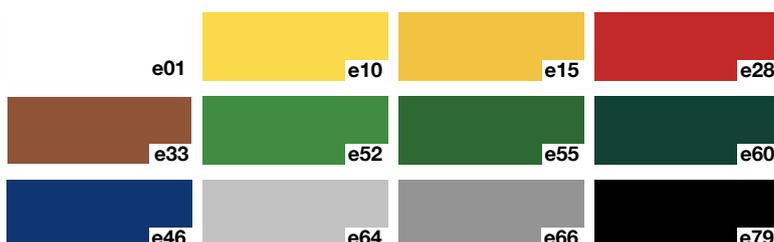

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Interior/Exterior

### INTEX PREM



### Características

Pintura decorativa para interiores y exteriores de alta efectividad a base de pigmentos de alta solidez y emulsión acrílicaestirenada. Proporciona acabados con protección eficaz y prolongada en su película.

Pintura con conservante antimoho.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 7-9 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 2-4 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●

### Formatos

1,6 KG   8 KG   24 KG


### Modos de aplicación



### Soporte recomendado



### Carta de colores

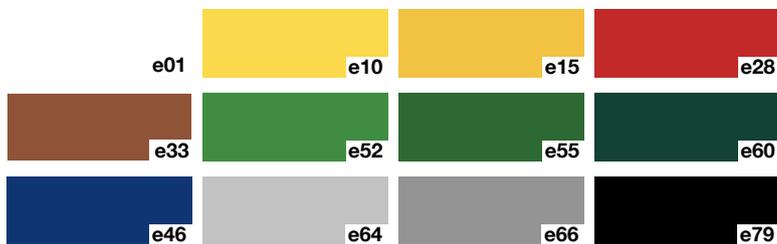

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### EXTER DECO



### Características

Pintura plástica mate acrílica para exteriores, ideal para fachadas. Revestimiento liso impermeable con gran poder de cubrición. Alta resistencia a la degradación del color y a los rayos UV, gran durabilidad.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 7-10 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 2-3 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

### Formatos


1,6 KG   8 KG   24 KG

### Modos de aplicación



### Soporte recomendado

### Carta de colores

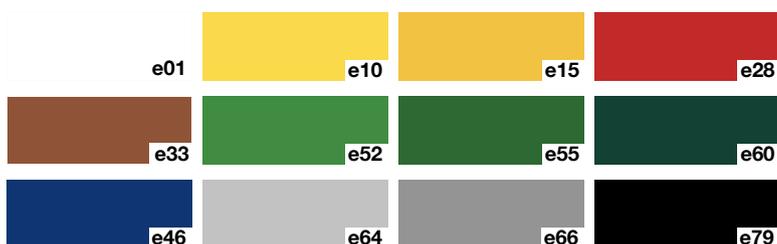

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

# PINTURAS PLÁSTICAS

## Uso Exterior

### EXTER PREM



### Características

Pintura plástica PREMIUM mate acrílica para exteriores, la mejor solución para fachadas. Revestimiento liso de excelente impermeabilidad con altísimo poder de cubrición. Excelente resistencia a la degradación del color y a los rayos UV, gran durabilidad.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 7-10 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 2-3 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●●●

### Formatos

1,6 KG    8 KG    24 KG

### Modos de aplicación



### Soporte recomendado

### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

### CROMA SPORT



### Características

Pintura Plástica Deportiva especialmente formulada para marcar líneas en campos de fútbol, esta pintura plástica es apta para césped natural y artificial. Ofrece un secado rápido y una adherencia superior, garantizando líneas definidas y duraderas que resisten las inclemencias del tiempo y el desgaste del juego. Su composición ecológica y libre de sustancias tóxicas la hace segura para jugadores y medio ambiente.

Fácil de aplicar, proporciona un acabado profesional en cada uso.



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 7-8 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1/2 a 1 hora  
**Repintado:** 2-4 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●●●

### Formatos

1,6 KG    8 KG    24 KG

### Modos de aplicación



### Soporte recomendado

### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS



## 03 PINTURAS EN POLVO

Durante los últimos años, cada vez más, y no solo para rehabilitaciones de patrimonio, se está utilizando cada vez más recubrimientos y estructuras base cal.

Esto es debido a las grandes propiedades que te puede aportar esta tipología de productos. Son pinturas 100% ecológicas, es decir, no desprenden CO<sub>2</sub>, además, son muy transpirables con lo que realizan un efecto regulador de la humedad, además, al ser transpirables evitan los típicos problemas de humedad en las paredes. Además es un producto totalmente inodoro. A parte, desde Pavistamp se ha desarrollado la base en polvo para poder producir pintura ecológica de altísima calidad que te soluciona los antiguos problemas de la cal:

- Se puede almacenar el producto durante más de 2 años sin que se produzca sinéresis (separación de fases)
- Una vez aplicado la cal no deja, es decir, si pasas el dedo verás que el producto ya está totalmente compactado.
- Puedes utilizar la pintura tanto para interior cómo para exterior, está totalmente hidrofugada, ideal para fachadas.



# PINTURAS EN POLVO

## Uso Interior y Exterior

### INTEX MAGMA



### Características

Este compuesto en polvo, fácil de mezclar con agua, permite fabricar pinturas versátiles para interiores y exteriores. Destaca por su buen comportamiento en entornos húmedos gracias a su transpirabilidad, y su origen mineral garantiza alta calidad y durabilidad. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ya que está libre de compuestos orgánicos volátiles (COV), y permite añadir pigmentos inorgánicos sin comprometer su filosofía ecológica.

- **Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV)**
- **Buen comportamiento en entornos húmedos**
- **Alta calidad**
- **Alta durabilidad**

### Datos técnicos

**Acabado:** Mate

**Rendimiento por mano:** 8-12 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1 hora

**Repintado:** 3 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●  
**Lavabilidad** ●●●  
**Durabilidad** ●●●

### Formatos

1 KG ● 5 KG ● 15 KG ●

### Modos de aplicación

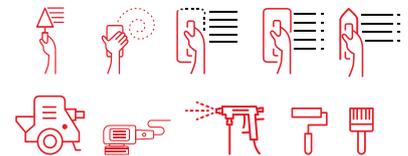

### Soporte recomendado

### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS



## 04 ESMALTES AL AGUA

Toda nuestra línea de esmaltes son base agua desarrollados bajo los máximos estándares de calidad, asegurando así una máxima protección a la superficie obteniendo un acabado altamente decorativo. Disponibles en acabados mate, brillo y satinado.

# ESMALTES AL AGUA

# Uso Interior y Exterior

## ARTICRIL



### Características

Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



### Datos técnicos

**Acabado:** Brillo

**Rendimiento por mano:** 12-16 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1-2 hora

**Repintado:** 4-5 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●


**Lavabilidad** ●●●●

**Durabilidad** ●●●●

### Formatos




### Modos de aplicación

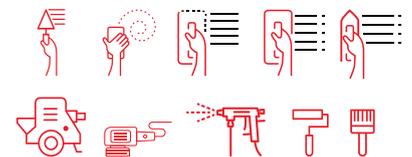

### Soporte recomendado



### Carta de colores

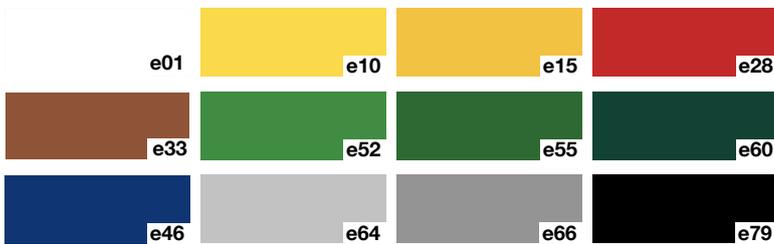

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

## ARTIMAT



### Características

Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



### Datos técnicos

**Acabdo:** Mate

**Rendimiento por mano:** 12-16 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1-2 horas

**Repintado:** 4-5 horas

### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●


**Lavabilidad** ●●●●

**Durabilidad** ●●●●

### Formatos




### Modos de aplicación

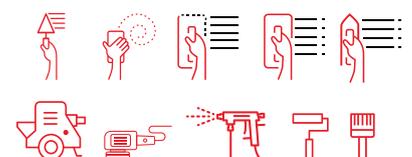

### Soporte recomendado



### Carta de colores

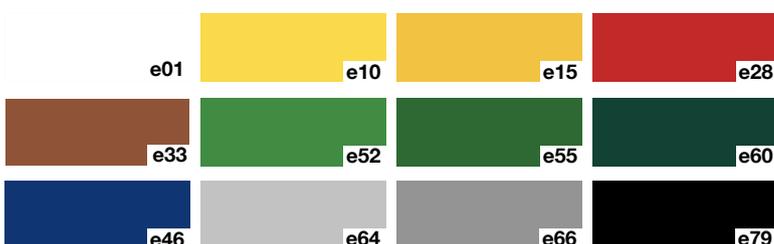

\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

# ESMALTES AL AGUA

# Uso Interior y Exterior

## ARTISATÍN



## Características

Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



## Datos técnicos

**Acabado:** Satinado

**Rendimiento por mano:** 12-16 m<sup>2</sup>/L

**Secado al tacto:** 1-2 hora

**Repintado:** 4-5 horas

## Prestaciones

**Cubrición** ● ● ● ●


**Lavabilidad** ● ● ● ●

**Durabilidad** ● ● ● ●

## Formatos



## Modos de aplicación

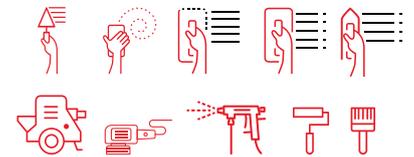

## Soporte recomendado

## Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS





## 05 IMPERMEABILIZANTES

### ¿Problemas de humedades o filtraciones?

Desde Pavistamp se ha trabajado en la consecución de una línea de productos de fácil aplicación que puedan dar al sector plenas garantías de impermeabilización y estancadas en cubiertas, terrazas o azoteas. Por ese motivo se ha desarrollado una línea de revestimientos elásticos totalmente impermeabilizantes basada en copolímeros acrílicos de alta calidad para dar una solución rápida y eficiente a posibles problemas de humedades o filtraciones.

# IMPERMEABILIZANTES

# Uso Interior y Exterior

## HIDROGUARD

### Características

### Datos técnicos



Recubrimiento impermeable y elástico. Es un compuesto a base de copolímeros acrílicos, totalmente impermeable al agua, de gran elasticidad y con buena transpirabilidad, ideal para cualquier impermeabilización en terrazas, remates y cubiertas. Su especial formulación permite solar directamente sobre él. Gracias a su alta resistencia puede quedar tranquilamente a la intemperie, siendo pisable pero poco transitable. Tiene gran adherencia sobre cualquier superficie, teniendo unos márgenes de resistencia a la temperatura muy amplios, de -30oC a 80aC.

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 3-4 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1-2 hora  
**Repintado:** 4-5 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

### Formatos

1 L    5 L    15 L

### Modos de aplicación

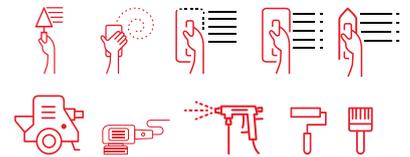

### Soporte recomendado



### Datos técnicos

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 2-3 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1-2 hora  
**Repintado:** 4-5 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

### Formatos

15 L

### Modos de aplicación

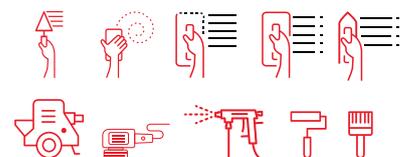

### Soporte recomendado



### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

## FIBROGUARD

### Características

### Datos técnicos



Revestimiento fibrado impermeable elástico de larga duración. Apto para impermeabilización fibrada continua, sin juntas ni soldaduras en superficies con grietas y fisuras. Se utiliza sobre cubiertas nuevas o viejas. De aplicación especial en grietas, cemento, hormigón, ladrillo, tejas, fibrocemento. Se emplea para la fijación de tejas, aislamientos de poliestireno y otros elementos de cubrición de poco peso. Relleno en puntos, fisuras, grietas mayores de 2 cm y hasta 5 cm. Elevadísima impermeabilidad, transpirabilidad y alta adhesión al soporte. Flexibilidad en condiciones extremas. Tenacidad y estabilidad mecánica por la construcción "in situ" de su film reforzado multidireccional, totalmente armado e imposible de sufrir agrietamientos o fisuras. Resistente al moho. Colores inalterables al exterior. Sistema transitable.

**Acabado:** Mate  
**Rendimiento por mano:** 2-3 m<sup>2</sup>/L  
**Secado al tacto:** 1-2 hora  
**Repintado:** 4-5 horas


### Prestaciones

**Cubrición** ●●●●●●  
**Lavabilidad** ●●●●●●  
**Durabilidad** ●●●●●●

### Formatos

15 L

### Modos de aplicación

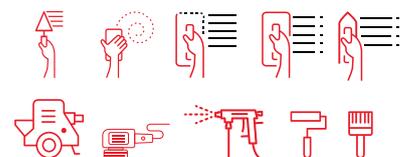

### Soporte recomendado



### Carta de colores



\*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS





## 06 MASILLAS

Las masillas de Pavistamp de altas prestaciones para reparación de superficies están formuladas a base de cementos, áridos, aditivos y resinas específicas y son ideales para reparaciones en superficies absorbentes. Ofrecen un fraguado normal, de excelente adherencia y una resistencia elevada y evitan el riesgo de fisuras gracias a su fórmula de retracción controlada.

Son especialmente adecuadas para la reparación de desperfectos en albañilería, relleno de huecos y rejuntado en superficies de cemento. Perfectas para restaurar cornisas, empotrados, tabiques y realizar reparaciones estéticas en hormigón, muros y túneles. Nuestras masillas están especialmente formuladas para que puedan ser cubiertas por nuestras pinturas especiales y que aporten a la aplicación una rapidez y resistencia duradera para que en combinación, resulten en un acabado perfecto. Nuestra gama de masillas es apta para uso interior, en el caso de usos externos, solicítenos más información.

# MASILLAS

# Uso Interior

## MASILLA RENOVACIÓN



### Aplicaciones

- Masilla de interior para el enlucido fino de soportes tipo escayola y/o soportes en base de cemento.
- Especialmente indicado para la renovación y/o saneado de paredes, nivelación de soportes, y alisado de paredes con desperfectos (ralladuras, grietas, golpes, desconchados, agujeros, etc.)
- Gran facilidad de lijado posterior dejando un aspecto totalmente fino y homogéneo.
- En interiores

**Fácil de aplicar**  
**Gran poder de cubrición**  
**Excelente adherencia**  
**Sin descuelgue**  
**Sobre fondos absorbentes**  
**Sin fisuras**  
**Color Blanco**



### Características

**Tiempo de reposo post amasado: 1min.**  
**Vida de la masa: 60-90 minutos (20°C)**  
**Tiempo aplicación: 70 min.**  
**Espesor mínimo: 1 mm.**  
**Espesor por capa: 1-2 mm.**  
**Secado: 5-6 horas**  
**Repintado: 12 horas**

### Soporte recomendado


**Cemento / Yeso / Escayola / Gotelé**

### Formatos

5 Kg

15 Kg

### Modos de aplicación




## MASILLA ESTÁNDAR



### Aplicaciones

- Masilla de interior para uso polivalente adecuado tanto para rellenar como para alisar grietas, cavidades, brechas, etc.
- Para la renovación y/o saneado de paredes, nivelación de soportes, y alisado de paredes con desperfectos (ralladuras, grietas, golpes, desconchados, agujeros, etc.).
- Especialmente indicado para regularizar paredes al gotéele.
- Permite el alisado en capa fina, dejando un acabado liso y blanco, de modo que se puede dejar como capa de acabado antes de pintar.
- Facilidad de lijado posterior dejando un aspecto totalmente fino y homogéneo.
- En interiores.

**Aspecto fino impecable**  
**Excelente adherencia**  
**Fácil de lijar**  
**Gran capacidad de alisado**  
**Sobre fondos absorbentes**  
**Sin fisuras**  
**Color Blanco**



### Características

**Tiempo de reposo post amasado: 1min.**  
**Vida de la masa: 1-2 h. (20°C)**  
**Tiempo aplicación: ±60 min.**  
**Espesor mínimo: 0-2 mm.**  
**Secado: ±2 horas (20 °C)**  
**Repintado: ≥4 horas (con humedad <4%).**

### Soporte recomendado


**Cemento / Yeso / Escayola / Gotelé**

### Formatos

5 Kg

15 Kg

### Modos de aplicación



# MASILLAS

# Uso Interior

## MASILLA MULTIUSOS



## Aplicaciones

- Especialmente indicado para la reparación de todo tipo de desperfectos de albañilería.
- Sobre cualquier superficie de yeso, cemento, hormigón, madera...
- Para la colocación de tabiques de yeso o escayola.
- Para preparar y reparar paredes y techos tapando imperfecciones como, fisuras o grietas, agujeros...
- Para reparaciones estéticas sobre hormigón, muros, túneles...
- Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado para antes de pintar.
- Admite colorantes universales al agua, máximo 5 %.
- En interiores

**No descuelga**  
**Secado rápido**  
**Excelente adherencia**  
**Retracción controlada**  
**Alta resistencia**  
**Sin fisuras**  
**Color Blanco**

## Características


**Tiempo de reposo post amasado: 5 min.**  
**Vida de la masa: ± 30 min. (20°C)**  
**Espesor mínimo: 1 mm**  
**Espesor para rellenar: ilimitado**  
**Inicio de fraguado (20°C): >60 min.**  
**Pintable: >4 horas**

## Formatos

5 Kg

15 Kg

## Modos de aplicación





# 07 LISTADO DE PRODUCTOS



Referencia Artículo	Descripción	Unidad Litros	Unidad Kilos	Rendimiento en M²	Consumo M² x KG	Uso
50260001	PINTURA ECOLÓGICA BLANCA CROMA GREEN (1 L)	1	1,3	6,02	4,74	Int./ Ext.
50260002	PINTURA ECOLÓGICA BLANCA CROMA GREEN (5 L)	5	6,4	30,10	4,74	Int./ Ext.
50160014	PINTURA ECOLÓGICA BLANCA CROMA GREEN (15 L)	15	19,0	90,00	4,74	Int./ Ext.
50260003	PINTURA ECOLÓGICA COLOR CROMA GREEN (1 L)	1	1,3	6,02	4,74	Int./ Ext.
50260004	PINTURA ECOLÓGICA COLOR CROMA GREEN (5 L)	5	6,4	30,10	4,74	Int./ Ext.
50260005	PINTURA ECOLÓGICA COLOR CROMA GREEN (15 L)	15	19,0	90,00	4,74	Int./ Ext.
50260006	PINTURA ECOLÓGICA CAL BLANCA REVEX CAL INTEX (1 L)	1	1,3	7,68	6,05	Int./ Ext.
50260007	PINTURA ECOLÓGICA CAL BLANCA REVEX CAL INTEX (5 L)	5	6,4	38,42	6,05	Int./ Ext.
50160004	PINTURA ECOLÓGICA CAL BLANCA REVEX CAL INTEX (15 L)	15	19,0	115,00	6,05	Int./ Ext.
50260008	PINTURA ECOLÓGICA CAL COLOR REVEX CAL INTEX (1 L)	1	1,3	7,68	6,05	Int./ Ext.
50260009	PINTURA ECOLÓGICA CAL COLOR REVEX CAL INTEX (5 L)	5	6,4	38,42	6,05	Int./ Ext.
50260010	PINTURA ECOLÓGICA CAL COLOR REVEX CAL INTEX (15 L)	15	19,0	115,00	6,05	Int./ Ext.
50260011	PINTURA AL SILICATO BLANCA CROMASIL INTEX (1 L)	1	1,3	0,53	0,40	Int./ Ext.
50260012	PINTURA AL SILICATO BLANCA CROMASIL INTEX (5 L)	5	6,7	2,66	0,40	Int./ Ext.
50260013	PINTURA AL SILICATO BLANCA CROMASIL INTEX (15 L)	15	20,0	8,00	0,40	Int./ Ext.
50260014	PINTURA AL SILICATO COLOR CROMASIL INTEX (1 L)	1	1,3	0,53	0,40	Int./ Ext.
50260015	PINTURA AL SILICATO COLOR CROMASIL INTEX (5 L)	5	6,7	2,66	0,40	Int./ Ext.
50260016	PINTURA AL SILICATO COLOR CROMASIL INTEX (15 L)	15	20,0	8,00	0,40	Int./ Ext.
50260017	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER ART (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260018	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER ART (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50160005	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER ART (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260019	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER ART (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260020	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER ART (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50260021	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER ART (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260022	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER DECO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260023	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER DECO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50160001	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTER DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260024	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER DECO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260025	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER DECO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50260026	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTER DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260027	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PRO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260028	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PRO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50160006	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PRO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260029	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PRO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260030	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PRO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50260031	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PRO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260032	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM SATÍN (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260033	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM SATÍN (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50160007	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM SATÍN (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260034	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM SATÍN (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260035	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM SATÍN (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50260036	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM SATÍN (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.

Referencia Artículo	Descripción	Unidad Litros	Unidad Kilos	Rendimiento en M²	Consumo M² x KG	Uso
50260037	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PREM (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260038	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PREM (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50160008	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTERIUM PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260039	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PLUS (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int.
50260040	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PREM (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int.
50260041	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTERIUM PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int.
50260042	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX ART (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260043	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX ART (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50160009	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX ART (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260044	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX ART (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260045	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX ART (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50260046	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX ART (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260047	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX DECO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260048	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX DECO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50160000	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260049	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX DECO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260050	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX DECO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50260051	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260052	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PRO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260053	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PRO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50160010	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PRO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260054	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PRO (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260055	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PRO (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50260056	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PRO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260057	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PREM (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260058	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PREM (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50160011	PINTURA PLÁSTICA BLANCA INTEX PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260059	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PREM (1 L)	1	1,6	5,01	3,13	Int./ Ext.
50260060	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PREM (5 L)	5	8,0	25,04	3,13	Int./ Ext.
50260061	PINTURA PLÁSTICA COLOR INTEX PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260062	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER DECO (1 L)	1	1,6	5,00	3,13	Ext.
50260063	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER DECO (5 L)	5	8,0	25,00	3,13	Ext.
50260064	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Ext.
50260065	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER DECO (1 L)	1	1,6	5,00	3,13	Ext.
50260066	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER DECO (5 L)	5	8,0	25,00	3,13	Ext.
50260067	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER DECO (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Ext.
50260068	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER PREM (1 L)	1	1,6	5,00	3,13	Ext.
50260069	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER PREM (5 L)	5	8,0	25,00	3,13	Ext.
50260070	PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTER PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Ext.
50260071	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER PREM (1 L)	1	1,6	5,00	3,13	Ext.
50260072	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER PREM (5 L)	5	8,0	25,00	3,13	Ext.
50260073	PINTURA PLÁSTICA COLOR EXTER PREM (15 L)	15	24,0	75,00	3,13	Ext.

Referencia Artículo	Descripción	Unidad Litros	Unidad Kilos	Rendimiento en M²	Consumo M² x KG	Uso
50160021	PINTURA PLÁSTICA BLANCA CROMA SPORT (24 KG/ 15 L)	15	24	75,00	3,13	Int./ Ext.
50260100	PINTURA EN POLVO BLANCA MAGMA (1 KGS)	1	1,0			Int./ Ext.
50260074	PINTURA EN POLVO BLANCA MAGMA (5 KGS)	5	5,0			Int./ Ext.
50260075	PINTURA EN POLVO BLANCA MAGMA (15 KGS)	15	15,0			Int./ Ext.
50260076	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTICRIL (1 L)	1	1,3		9,00	Int./ Ext.
50260077	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTICRIL (5 L)	5	6,7	59,85	9,00	Int./ Ext.
50160013	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTICRIL (15 L)	15	20,0	180,00	9,00	Int./ Ext.
50260078	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTICRIL (1 L)	1	1,3	11,97	9,00	Int./ Ext.
50260079	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTICRIL (5 L)	5	6,7	59,85	9,00	Int./ Ext.
50260080	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTICRIL (15 L)	15	20,0	180,00	9,00	Int./ Ext.
50260081	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTISATIN (1 L)	1	1,3	13,30	10,00	Int./ Ext.
50260082	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTISATIN (5 L)	5	6,7	66,50	10,00	Int./ Ext.
50260083	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTISATIN (15 L)	15	20,0	200,00	10,00	Int./ Ext.
50260084	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTISATIN (1 L)	1	1,3	13,30	10,00	Int./ Ext.
50260085	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTISATIN (5 L)	5	6,7	66,50	10,00	Int./ Ext.
50260086	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTISATIN (15 L)	15	20,0	200,00	10,00	Int./ Ext.
50260087	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTIMAT (1 L)	1	1,3	13,30	10,00	Int./ Ext.
50260088	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTIMAT (5 L)	5	6,7	66,50	10,00	Int./ Ext.
50260089	ESMALTE AL AGUA BLANCO ARTIMAT (15 L)	15	20,0	200,00	10,00	Int./ Ext.
50260090	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTIMAT (1 L)	1	1,3	13,30	10,00	Int./ Ext.
50260091	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTIMAT (5 L)	5	6,7	66,50	10,00	Int./ Ext.
50260092	ESMALTE AL AGUA COLOR ARTIMAT (15 L)	15	20,0	200,00	10,00	Int./ Ext.
50260093	IMPERMEAB. ELÁSTICO BLANCO HIDROGUARD (1 L)	1	1,3	0,67	0,50	Int./ Ext.
50260094	IMPERMEAB. ELÁSTICO BLANCO HIDROGUARD (5 L)	5	6,7	3,33	0,50	Int./ Ext.
50260095	IMPERMEAB. ELÁSTICO BLANCO HIDROGUARD (15 L)	15	20,0	10,00	0,50	Int./ Ext.
50260096	IMPERMEAB. ELÁSTICO COLOR HIDROGUARD (1 L)	1	1,3	0,67	0,50	Int./ Ext.
50260097	IMPERMEAB. ELÁSTICO COLOR HIDROGUARD (5 L)	5	6,7	3,33	0,50	Int./ Ext.
50260098	IMPERMEAB. ELÁSTICO COLOR HIDROGUARD (15 L)	15	20,0	10,00	0,50	Int./ Ext.
50177	IMPERMEAB. ELÁSTICO FIBR. BLANCO FRIBOGUARD (15 L)	15	20,0	20,00	1,00	Int./ Ext.
50174	IMPERMEAB. ELÁSTICO FIBRADO GRÍS FRIBOGUARD (15 L)	15	20,0	20,00	1,00	Int./ Ext.
50260099	IMPERMEABILIZANTE SELLADOR BLANCO HIDROCRIL (15 L)	15	20,0	8,00	0,40	Int./ Ext.
50260100	IMPERMEABILIZANTE SELLADOR COLOR HIDROCRIL (15 L)	15	20,0	8,00	0,40	Int./ Ext.
50390	KG MASILLA RENOVACIÓN (5KG)		5,0	-	-	Int.
50390	KG MASILLA RENOVACIÓN (15KG)		15,0	-	-	Int.
50407	KG MASILLA ESTÁNDAR (5KG)		5,0	-	-	Int.
50407	KG MASILLA ESTÁNDAR (15KG)		15,0	-	-	Int.
50	KG MASILLA MULTIUSOS (5KG)		5,0	-	-	Int.
50	KG MASILLA MULTIUSOS (15KG)		15,0	-	-	Int.



## CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

**1. Objeto y Ámbito de Aplicación.** Estas condiciones generales de venta se aplican a todas las ventas de productos realizadas por **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** y sus empresas asociadas, a menos que se acuerde por escrito un contrato específico antes del pedido. Al hacer un pedido, el cliente acepta estas condiciones sin reservas, que prevalecen sobre cualquier otro documento del comprador, incluidas sus propias condiciones de compra, a menos que **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas acepte lo contrario por escrito. Estas condiciones no son también aplicables a consumidores finales, ya que los productos están destinados para uso comercial o particular a través de su venta On-line. Tanto documentos como catálogos y folletos son solo informativos y no tienen valor contractual. Este contrato se rige por la legislación española. La falta de aplicación de alguna cláusula en un momento no implica su renuncia futura.

**2. Pedidos.** Un pedido se considera definitivo solo cuando es aceptado y confirmado por **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas. Las cantidades solicitadas deben cumplir con el embalaje estándar especificado en nuestros catálogos. Los pedidos son irrevocables por parte del cliente, salvo que **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas acepte una modificación por escrito. Cualquier modificación aceptada puede afectar los plazos de entrega acordados inicialmente.

**3. Precio de Venta.** Los productos se facturan según las tarifas vigentes en la fecha del pedido. Cualquier cambio en las tarifas se aplicará automáticamente en la fecha especificada en la nueva tarifa y publicada en el sitio [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com). Los precios indicados por cantidad pueden variar si el pedido es para una cantidad menor. Todos los precios son netos, sin incluir impuestos, y se entienden con el embalaje estándar incluido.

**4. Entregas.** Los plazos de entrega son orientativos y dependen de factores como el suministro, la disponibilidad de transportistas y el orden de los pedidos. El vendedor puede hacer entregas parciales o completas. Los retrasos en la entrega no implican penalizaciones, compensaciones ni la anulación del pedido. Nuestra empresa puede proporcionar una fecha aproximada de entrega y avisar de demoras superiores a 15 días. El comprador debe verificar las cantidades en el momento de la entrega y notificar cualquier reclamación por correo certificado dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.

**5. Transporte y Reclamaciones.** Nuestras mercancías se entregan "franco fábrica" y viajan a riesgo del destinatario (EXW desde nuestras instalaciones en L'Aldea o Tortosa, Tarragona, España). El riesgo se transfiere al comprador cuando los productos se entregan al transportista. El cliente debe examinar el pedido al recibirlo y, en caso de discrepancias, hacer las reservas necesarias con el transportista y notificarlo a **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** dentro de los 3 días siguientes. Si no se presentan reclamaciones en este plazo, el pedido se considerará aceptado. La responsabilidad de **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** por incidentes durante el transporte queda excluida, incluso si el transportista fue elegido por nosotros.

Si se confirma una disconformidad después de una inspección, el cliente solo puede solicitar la sustitución de los productos no conformes o la entrega de los faltantes. Las reclamaciones no eximen al cliente del pago de las mercancías. El cliente no puede devolver mercancías sin el acuerdo previo por escrito de nuestra empresa. En caso de devolución aceptada, se aplicará un descuento del 10% sobre el precio de los productos devueltos y los portes correrán a cargo del cliente.

Las reclamaciones por defectos de calidad deben notificarse por correo certificado dentro de los 10 días desde que se detectan. Nuestra responsabilidad se limita al valor real del producto suministrado. No se aceptan reclamaciones pasados los 28 días desde la aplicación del producto en obra. Los usuarios deben seguir las recomendaciones de uso para asumir la responsabilidad total de su aplicación, pudiéndose descargar los manuales de uso, prescripción o fichas técnicas desde nuestro sitio web [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com) o solicitarlo directamente a la empresa.

**6. Formas de Pago.** Todas nuestras facturas se pagarán a 30 días, figurando la fecha de vencimiento en la factura. Cualquier cantidad impagada al vencimiento, dará lugar al pago por parte del cliente de una penalización por retraso equivalente al tipo de refinanciación más reciente del BCE (Banco Central Europeo) incrementado en 10 puntos (artículo 7.1. de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). Se aplicará igualmente una indemnización global de cobro de 30 euros (artículo 8 de la citada Ley). Estas penalizaciones se devengarán automáticamente y se podrán exigir tras el envío de un requerimiento.

En caso de retraso en el pago, todas las sumas restantes debidas serán inmediatamente exigibles, independientemente del modo de pago previsto, reservándonos la facultad de suspender o anular los pedidos y entregas en curso, sin perjuicio de cualquier otro recurso. Si nuestra sociedad tiene motivos para temer dificultades en el pago por parte del cliente en la fecha del pedido o posteriormente al mismo, o incluso si el cliente no presenta las mismas garantías que en la fecha de aceptación del pedido, nuestra sociedad podrá supeditar la aceptación del pedido o la continuación de su ejecución a un pago al contado o a la presentación, por parte del cliente, de garantía suficiente a favor de nuestra sociedad.

**7. Reserva de Dominio.** Hasta que se realice el pago completo, el vendedor retiene la propiedad de los productos suministrados. Si el cliente revende los productos, mantenemos el derecho a cobrar el importe de la venta. En caso de impago, tenemos derecho a recuperar los productos donde se encuentren, bajo la supervisión del cliente, para compensar la deuda creada, siempre y cuando el material se encuentre en buen estado, bajo las condiciones de almacenaje correctas y sin vencimiento de sus caducidades, siendo estas causas valorables para hacer los recálculos de costes actualizados.

**8. Garantías.** Nuestra garantía se limita a la conformidad con las especificaciones mencionadas en la aceptación del pedido. No nos hacemos responsables de los resultados obtenidos por el uso de nuestros productos ni de accidentes que puedan ocurrir tras su empleo. Si se reconoce un defecto, nuestra responsabilidad se limita a sustituir la mercancía. No se aceptan reclamaciones sobre productos que hayan sido modificados por el comprador.

**9. Fuerza Mayor.** El vendedor puede suspender las entregas o resolver la venta en caso de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, guerras, epidemias, huelgas, o cualquier evento que afecte la producción o el transporte. Estas circunstancias nos eximen de cualquier obligación de entrega y suspenden el contrato sin indemnización.

**10. Jurisdicción.** Para cualquier incidencia relacionada con estas condiciones, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Tortosa en Tarragona, España.

**11. Validez de Condiciones.** Estas condiciones de venta sustituyen a las anteriores y estarán vigentes hasta cualquier cambio, que será anunciado previamente o publicado en nuestro sitio web: [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Esta información y condiciones nos ayudarán a disponer de una mejora de escenarios y poderle ofrecer un correcto servicio sobre la producción de nuestros productos y su mejora. Estas condiciones generales se basan en nuestra experiencia, el cumplimiento de las normativas y Leyes locales, nacionales y de la UE. Ante cualquier incidencia, reclamación o duda, póngase en contacto con nosotros a través de su comercial o en el correo: [pavistamp@pavistamp.com](mailto:pavistamp@pavistamp.com). Por favor, lea estos términos para comprender cómo trabajamos, cuáles son nuestras condiciones y establecer una forma correcta de trabajo adaptada a su organización.



## Pavistamp®

**CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.**  
Av./ Columbres, 6. Planta 10, Pt. 16.  
12594. Oropesa de Mar (Castellón) España

T.: +34 977 450 717  
E.: [pavistamp@pavistamp.com](mailto:pavistamp@pavistamp.com)  
W.: [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

**Fábrica Pintura**  
Pol. Industrial Catalunya Sud  
C/Alt Camp, Nau 44  
43500 Tortosa (Tarragona) España