

Photo-Activa S

Tratamiento fotocatalítico invisible para la protección de superficies porosas



Producto

- Elimina los contaminantes del aire.
- Mantiene limpias las superficies de edificios y monumentos.
- Evita que las superficies se ensucien (piedra, hormigón, ladrillo...)
- Elimina las agresiones de los contaminantes del aire.
- Reduce los costes de mantenimiento en fachadas y monumentos.

La fotocatalísis

- Es una tecnología análoga a la de los paneles solares fotovoltaicos.
- Usa la energía de la luz para destruir los contaminantes producidos por automóviles e industrias, que afectan la salud de las personas, y ensucian
- No requiere mantenimiento, y su efecto es permanente.
- Es una tecnología limpia.
- No solo no ensucia, sino que limpia el aire contaminado.
- Ahorra costes ya que las paredes se mantienen limpias muchos años.
- Destruye la suciedad y evita el crecimiento de microorganismos.

La fotocatalísis requiere de luz de energía suficiente. Luz solar, fluorescente o incandescente son, por este orden, adecuadas para la activación de las superficies.

Características

- No inflamable.
- No forma película.
- Transpirable.
- Elevada adherencia a sustratos porosos.
- Rendimiento: 5-10 m²/lt aplicado a pistola.

*** PhotoActiva S: Dispersión acuosa de foto- catalizadores en forma de sol, con potenciadores de actividad para luz del rango UVA-Visible, y adherencia mejorada sobre superficies inorgánicas porosas.**

Resultados

- Ensayos según ISO 22197-1 realizados en el CSIC, muestran una capacidad de eliminación del 100 % de los contaminantes medidos: 300 µg NO/m².h usando luz natural



INSTITUTO DE
TECNOLOGÍA
QUÍMICA

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Photo-Activa S

Tratamiento fotocatalítico invisible para la protección de superficies porosas

Modo de empleo


Aplicar con pistola a baja presión y boquilla abierta. Evitando que se acumule y forme gotas.

Las superficies a proteger deben estar limpias y secas en el momento de la aplicación.

Se recomienda una aplicación en una única mano, de 100-200 gr/m²
Photo Activa S no forma película. Una vez seco, no altera las propiedades ni apariencia del sustrato.

Aplicar principalmente sobre superficies porosas minerales (piedra natural, hormigón, prefabricados, morteros, obra vista, etc).

Photo Activa S puede degradar algunos pigmentos que no sean suficientemente resistentes a la luz. También, en función de su dosificación, puede modificar el tono de la superficie sobre la que se aplica.

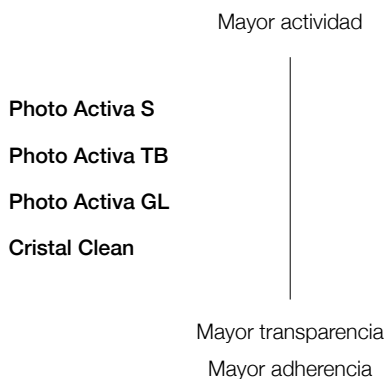

Consumo

5-10 m²/lt aplicado a pistola

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de fuertes heladas: 6 meses

⚠ IMPORTANTE

Todos los proporcionados en nuestra información técnica están basados en nuestra experiencia, conocimientos técnicos y práctica en determinadas condiciones de trabajo y ensayo. El cliente debe comprobar consumos y la adaptación de los productos bajo sus particulares condiciones de trabajo, realizando sus propias pruebas. Active Walls puede proporcionar asesoría técnica si así se le requiere. Garantizamos la calidad de los productos en caso de defecto de fabricación, excluyendo posteriores reclamaciones. Nuestra garantía se limita al valor de los productos adquiridos. Ésta ficha técnica es válida hasta la emisión de una nueva versión