

Malla aislamiento térmico 160 g

Malla de fibra de vidrio para sistemas SATE - ETICS

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. Certificada conforme a la norma ETAG 004.



Producto

- Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de morteros en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS).
- Certificada conforme a la norma ETAG 004.

Aplicaciones

- Refuerzo de morteros en sistemas de aislamiento térmico exterior SATE - ETICS.
- Compatible con la mayoría de los sistemas.

Propiedades


- Alta estabilidad dimensional.
- Altamente resistente a los álcalis.
- Alargamiento reducido.

Características del tejido

- Peso: 160 g/m².
- Luz de malla: 3,5 x 3,8 mm.
- Espesor: ± 0,52 mm.
- Tejido: Half-leno.
- Densidad lineal: urdimbre 25 x 2 tex; trama 20,5 tex.

Prestaciones

- Resistencia a la tensión, urdimbre: ≥ 1900 N/5 cm.
- Resistencia a la tensión, trama: ≥ 1900 N/5 cm.
- Tras 28 días en disolución al 5 % de hidróxido de sodio: urdimbre ≥ 1000 N/5 cm y trama ≥ 1000 N/5 cm.
- Elongación: urdimbre 3,8 % y trama 3,8 %.
- Elongación tras 28 días en disolución al 5 % de hidróxido de sodio: urdimbre 3,5 % y trama 3,5 %.

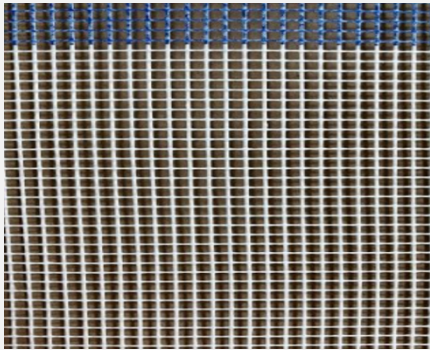

Presentación

Rollo de 100 cm de ancho
Longitud: 50 m

Peso

160 g/m²

Luz de malla

100 x 5000 m

Espesor y tejido

± 0,52 mm
Half-leno

Normativa

Conforme a ETAG 004

! IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, el adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.