Bryten-CH

Retardador superficial para el hormigon fresco

Emulsión de cera en base acuosa y
controlador de humedad.

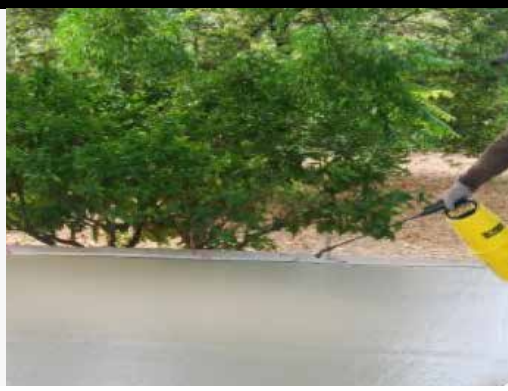

Producto

- Sobre superficies de hormigón fresco expuestas a la intemperie.
- Facilita la unión entre el hormigón fresco y la capa de rodadura **Pavistamp, Padec, Padec industrial**…
- Para controlar la evaporación rápida de la humedad en superficies de hormigón fresco.

Características

- Sobre superficies de hormigón fresco expuestas a la insolación.
- Sobre pistas de aviación
- Losas de hormigón, canales…
- Facilita un mejor curado del hormigón, con las consiguientes ventajas en las resistencias mecánicas.
- Evita la fisuración superficial.

Dosificación

- Relación de mezcla:1 a 5
  (1 parte de **Bryten-CH** y 5 partes de agua)

**Dosificación recomendada para temperaturas entre 30-35 ºc.*

Modo de empleo

- Se aplica mediante pulverización procurando formar una capa uniforme.
- La aplicación debe realizarse cuando en la superficie del hormigón recién colocado desaparezca el agua de exudación y vaya tomando un color mate.
- El tiempo de aplicación del producto, después del vertido del hormigón será de aproximadamente 45-60 minutos y según temperatura ambiente.

Prestaciones

- Naturaleza: parafinas y ceras
- Densidad: 0.95 g/cc
- PH: 6-7

**No se requieren medidas especiales en la utilización del producto.*

Productos asociados

*Hormigón fresco

Presentación

Bidón de 25 litros
Palet 450 litros (18 bidones)

Color

Blanco opaco

Consumo

0.3- 0.5 l/m2

Aspecto

Líquido

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo
de la intemperie y del frio: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.