Paviseal Ready 300

Emulsión acrílica convencional

Emulsión en dispersión acuosa para la protección de pavimentos de hormigón y morteros.

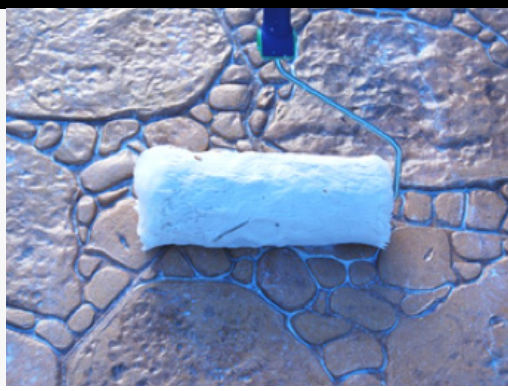

Producto

- Para el sellado de pavimentos de hormigón y protección de fachadas
- Buena resistencia a la abrasión
- Para mantenimiento y conservación
- Base agua
- En interiores y exteriores

Características

- Emulsión acrílica en base agua para curado, protección de suelos y morteros.
- Transparente, impermeable y transpirable.
- Realza el color.
- Acabado satinado.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación entre 10 y 30ºC (medidos sobre el pavimento).
- Se puede aplicar con el pavimento húmedo (exento de charcos de agua).
- A rodillo o con airless.
- Se recomienda la aplicación en 2-3 pasadas.
- Se puede utilizar con el paso del tiempo para la conservación y mantenimiento de cualquier suelo de hormigón sea liso, decorado o estampado.
- Evitar la aplicación con riesgo de lluvia o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.

Modo de empleo

- La zona a tratar deberá estar completamente limpia, exenta de polvo, grasas…
- Aplicación sin sobrecargas en 2-3 pasadas.

**Los consumos son de ensayos estándar y pueden variar considerablemente en función de la absorción del hormigón o mortero y de las condiciones de puesta en obra.*

Prestaciones

- Densidad: 1.5 g. /cm3
- P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
- Color: Blanco Lechoso
- Secado al tacto: >2 horas
- Tráfico peatonal: > 24 horas
- Tráfico rodado: >7 días

** Estos tiempos están contemplados a 20ºC y pueden variar en función de la temperatura ambiente.*

Presentación

Bidón de 20 litros
Palet de 480 litros (24 bidones)
Bidón de 1000 litros

Color

Blanco (una vez seco, transparente)

Consumo

(como resina de sellado)

0,2-0,3 l/m2 (1 pasada)

Conservación

En envase original cerrado (sin agua añadida) al abrigo de la intemperie y humedad: 6 meses

Productos asociados

Hormigones y morteros

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.