

Paviseal Sellador HO

Hydro-oleofugante base solvente

Compuesto de Fluorado Silano-Siloxano base solvente, de alta capacidad de penetración sobre sustratos hormigón pulido, mármoles, granito.



Producto

- Efecto perla
- Repelente a la penetración por agua de lluvia
- Mantiene las superficies limpias y secas a largo plazo, libre de eflorescencias y de contaminantes

Aplicaciones

- Excelente capacidad de penetración sobre sustratos poco porosos y porosos.
- Utilizable para el tratamiento hidro-oleofugante de materiales **Stone feel – Stylfloor – Pavistamp floor**, microcemento, hormigón pulido-impreso, piedra natural, granito ...
- Transpirable
- No aplicar sobre soportes de cemento en periodo de fraguado (< 28 días).
- Contiene solventes.

Observaciones

- El soporte tiene que estar seco (< 4% humedad), sano, limpio y exento de polvo.
- Sobre superficies porosas y absorbentes, los consumos pueden variar considerablemente.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser tratadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.
- Usar gafas protectoras y guantes.
- Evitar las salpicaduras en ojos, mucosas y el contacto con la piel.

Prestaciones

- Materia activa: aprox. 23%
- Solubilidad: Disolvente Universal o White Spirit (dependiendo de la superficie a tratar de 1 a 9 partes)
- Punto de inflamación: > 23°C
- Viscosidad (a 20°C): > 50 cSt
- Densidad (a 25°C): aprox. 0.85 g/ccm

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Paviseal Sellador HO

Hidro-oleofugante base solvente

Modo de empleo

- Dilución:

*1 parte de **Paviseal Sellador-Ho**

* 9 partes de **Disolvente universal** o **White spirit**.

Siempre realizar pruebas antes de utilizar el producto.

No aplicar con humedad > 4%.

Temperatura de aplicación: 5-30 °c.

Sobre bases de cemento completamente fraguado >28 días.

*Sobre pulido

Aplicar 1 o 2 pasadas con mopa, airless, spray convencional..., transcurridas 8 horas (mínimo), pasar la máquina de abrillantar ultra rápida para conseguir un acabado más uniforme.

Por lo general, una sola pasada es suficiente.

*Sobre superficies absorbentes

Sobre hormigón poroso o impreso, aplicar 2-3 pasadas con rulo, airless..., sobre superficies porosas y absorbentes, se puede aplicar cuando el efecto brillo de la anterior desaparezca.


Productos asociados

*Stone feel

*Stylfloor

*Pavistamp floor

*Microcemento

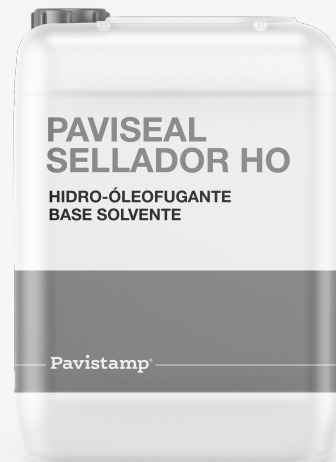

Presentación

Bidón de 5 kg

Palet de 360 kg (72 bidones)

Color

Ámbar

Consumo

Sobre pulido: ±1 kg = 6 m² (1 pasada)

Sobre hormigón: ±1 kg = 4 m² (1 pasada)

Conservación

(5- 25°C)

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.