

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños

Pertenecientes a

AEPC

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAVIMENTOS CONTINUOS

SISTEMA DE REHABILITACIÓN TÉRMICA MINERAL

Goat Clima®

Sistema continuo de cal para mejora térmica, regularización y rehabilitación de cerramientos existentes.

Mortero mineral técnico orientado al confort higrotérmico de fachadas y cerramientos. Ayuda a regular la humedad, mejorar el equilibrio térmico del edificio y crear envolventes más transpirables, eficientes y saludables

Catálogo de Prescripción Técnica y Comercial · Dirigido a arquitectura, paisajismo, ingeniería, constructoras, aplicadores, distribución, laboratorios, administraciones públicas y direcciones facultativas.

Pavistamp® · Información técnica · Edición 2026

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.

pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com

Información Técnica · Edición 2026

Índice de capítulos

01 **Sistema y diagnóstico** 03–07

Sistema mineral y diagnóstico previo

02 **Parámetros térmicos** 08–10

Bases para el cálculo del cerramiento

03 **Comparativas térmicas** 11–14

GOAT Clima y soluciones con EPS

04 **Prescripción y ejecución** 15–19

Del diagnóstico al control de obra

05 **Productos del sistema** 20–24

Materiales principales y complementarios

06 **Proyectos y acabados** 25–31

Obras reales y referencias ilustrativas



01

SISTEMA Y DIAGNÓSTICO

Sistema mineral y diagnóstico previo

Descripción de GOAT Clima, composición por capas y objetivos de intervención. Criterios para reconocer el soporte antes de prescribir.

GOAT Clima: descripción y función

GOAT Clima es un revestimiento mineral termoaislante de ligante 100 % cal, formulado para rehabilitación de cerramientos y regularización térmica continua.



FUNCIÓN

Aislamiento, regularización y soporte mineral de acabado.

APLICACIÓN

Capa continua ejecutada in situ sobre soporte preparado.

ESPESOR DE PROYECTO

Definido por cálculo y geometría; soluciones estudiadas de 5 cm.

CAMBIO DE NOMBRE · PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO

GOAT Clima, antes GOAT Thermolime


«Clima» pone el foco en el confort higrotérmico: aislamiento y regulación de la humedad. Comunica el beneficio del sistema más directamente que la referencia a la cal y al aislamiento de «Thermolime».

GOAT Bio All Terrain, antes GOAT All Terrain

«Bio» destaca la base de cal y los componentes minerales, con aditivos biodegradables. «All Terrain» conserva la idea de versatilidad de uso en interiores y exteriores.

Interpretación de posicionamiento. El cambio de nombre, por sí solo, no acredita reformulación ni certificación ambiental.

Capas y acabados del sistema

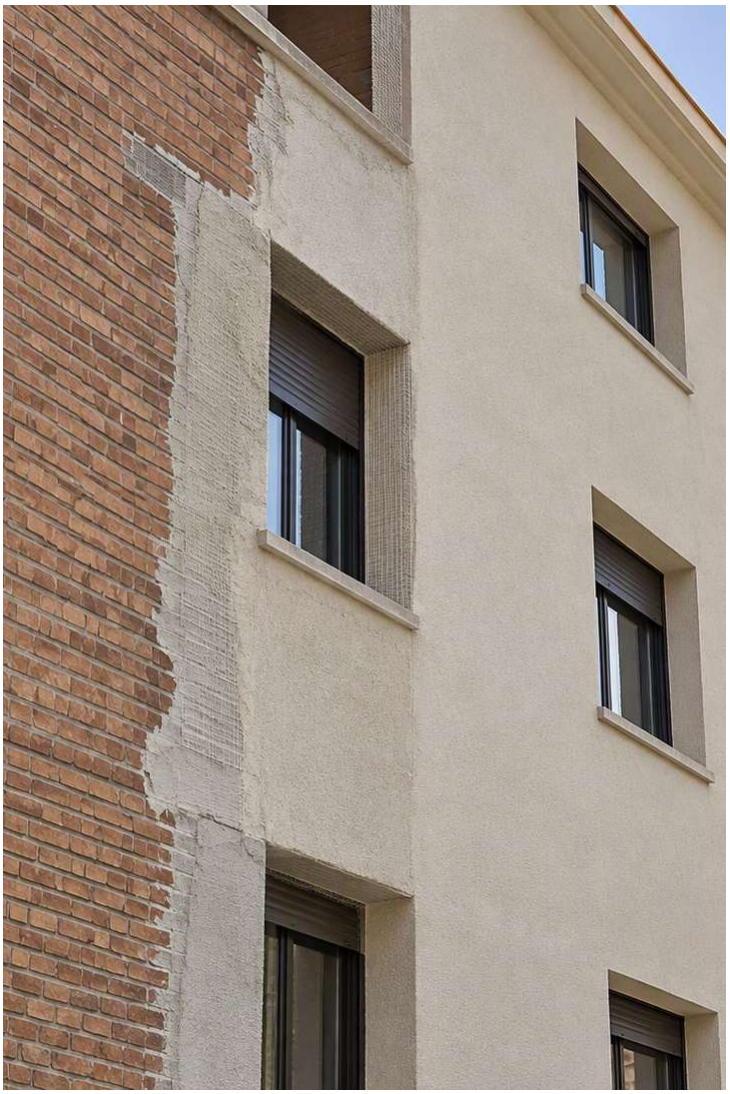

1 **Soporte existente**

Saneado, cohesionado y compatible.

2 **Capa GOAT Clima**

Espesor según cálculo y regularización.

3 **Refuerzo local**

Malla en encuentros, cambios y puntos singulares según proyecto.

4 **Acabado mineral**

GOAT Bio All Terrain 5/25 o Goat Flexible.

5 **Protección de detalles**

Goterones, vierteaguas, zócalos y coronaciones.

ACABADO PRESCRITO

GOAT Bio All Terrain 5/25 o **Goat Flexible** como acabados minerales de cal sobre **GOAT Clima**, u otro tipo terminación compatible definida por Pavistamp para la configuración de obra.



Objetivos y criterios de intervención

OBJETIVO TÉCNICO

Mejora térmica continua del cerramiento, corrección de irregularidades y recuperación de la piel mineral del edificio.

Continuidad

Capa aplicada in situ que se adapta a geometrías irregulares y encuentros complejos.

Compatibilidad

Sistema mineral de cal para soportes tradicionales, mampostería y fábricas existentes.

Espesor útil

Permite trabajar con espesores variables en cm según geometría y objetivo de proyecto.

Higrotermia

La solución debe verificarse como cerramiento completo, no solo por el valor lambda del material.

Criterio de dirección facultativa

- Definir prestaciones del cerramiento y espesor por cálculo.
- Resolver zócalos, huecos, coronaciones y encuentros antes de iniciar.
- Realizar paño de muestra para validar textura, color y planimetría.

Diagnóstico previo del edificio



ADVERTENCIA DE PRESCRIPCIÓN

GOAT Clima no sustituye la reparación estructural. Las fisuras activas, inestabilidades, pérdidas de sección o movimientos del soporte deben diagnosticarse y repararse antes del sistema térmico.

Antes de prescribir



01

Identificar soporte: piedra, ladrillo, bloque, mortero existente o revoco mixto.



02

Reparar posibles fisuras, disgregaciones, sales, humedad capilar y zonas huecas.




03

Comprobar cohesión superficial y adherencia mediante catas.



04

Distinguir lesiones estructurales de defectos del revestimiento.



05

Verificar exposición a lluvia, orientación y puntos singulares.



02

PARÁMETROS TÉRMICOS

Bases para el cálculo del cerramiento

Significado de los parámetros térmicos y valores de referencia. Criterios para evaluar el comportamiento conjunto de las capas.

Parámetros térmicos del sistema

El proyecto debe comprobar el comportamiento conjunto del cerramiento en régimen estacionario y dinámico.

Conductividad — λ

Facilidad con la que el material conduce calor. Un valor menor indica mayor aislamiento a igual espesor. Referencia: 0,040 W/m·K. Para valorar una capa, hay que combinar λ con su espesor.

Resistencia — $R=e/\lambda$

Oposición de una capa al paso del calor. Se calcula dividiendo el espesor en metros entre λ. Con 50 mm y λ = 0,040 W/m·K, R = 1,250 m²·K/W. Una R mayor significa más aislamiento.

Transmitancia — U

Potencia térmica que atraviesa 1 m² de cerramiento por cada grado de diferencia térmica. Una U menor implica menos transmisión. En los muros GOAT estudiados: 0,396–0,398 W/m²·K. Incluye el conjunto de capas, no solo el mortero.

Capacidad térmica — $\rho \cdot c$

Energía que almacena un volumen por cada grado de aumento de temperatura. Con ρ = 168 kg/m³ y c = 0,823 kJ/kg·K, resulta aproximadamente 138 kJ/m³·K. Estimación calculada con los datos de referencia.

Difusividad — $a=\lambda/(\rho \cdot c)$

Rapidez con la que una variación de temperatura se propaga dentro del material. Una a menor indica una respuesta más lenta. Con los datos de referencia: a ≈ 0,29 mm²/s. Estimación calculada, no valor ensayado.

Desfase — horas

Tiempo entre el máximo térmico exterior y su respuesta en la cara interior. Se expresa en horas y depende del espesor y del conjunto de capas. Esta diapositiva no dispone de un valor de referencia. Requiere cálculo dinámico del cerramiento.

Valores orientativos sujetos a la documentación vigente del fabricante. El proyecto debe comprobar el comportamiento global, la compatibilidad con el soporte y el clima local.

Valores de referencia para el cálculo

PARÁMETRO	VALOR DE REFERENCIA	APLICACIÓN
Conductividad λ	0,040 W/m·K	Expresa la capacidad de transmitir calor. El valor λ = 0,040 W/m·K permite calcular la resistencia de la capa según su espesor mediante R = e/λ.
Densidad	150 - 225 kg/m³	Indica la masa por unidad de volumen. El rango de 150 - 225 kg/m³ permite estimar el peso de la capa y, junto con el calor específico, su capacidad térmica.
Calor específico	0,823 kJ/kg·K	Energía necesaria para elevar 1 K la temperatura de 1 kg de material. El valor 0,823 kJ/kg·K se utiliza con la densidad para evaluar la acumulación de calor.
Espesor estudiado	50 mm	Los 50 mm equivalen a 5 cm de la capa aislante analizada. Este espesor sirve de base para la comparativa con EPS y para calcular su resistencia térmica.
Resistencia térmica capa	1,250 m²·K/W	Oposición de la capa al paso del calor. Con e = 0,05 m y λ = 0,040 W/m·K, R = 1,250 m²·K/W. Se incorpora al cálculo térmico del cerramiento completo.

CRITERIO DE PROYECTO

Los valores deben confirmarse con la ficha técnica, declaración de prestaciones y documentación vigente del fabricante. El cálculo definitivo debe incorporar soporte, acabados, resistencias superficiales, puentes térmicos y condiciones de servicio.



03

COMPARATIVAS TÉRMICAS

GOAT Clima y soluciones con EPS

Comparación de los cerramientos estudiados, sus capas y resultados térmicos. Alcance y límites de las comparativas aportadas.

Comparativa de cerramientos: GOAT Clima y EPS

SOLUCIÓN	ESPESOR TOTAL	R	U
GOAT Clima + acabado cal	27,0 cm	2,522 m²·K/W	0,396 W/m²·K
GOAT Clima + acabado fino	26,7 cm	2,516 m²·K/W	0,398 W/m²·K
EPS + capas auxiliares	29,0 cm	2,219 m²·K/W	0,451 W/m²·K


Base común: 20 cm de bloque + 1,5 cm de yeso. El espesor total incluye el sistema aislante.

≈12 %
menor transmitancia en las variantes GOAT estudiadas

2–2,3 cm
menos espesor total en los casos comparados

Continuo
adaptación a irregularidades del soporte

ESQUEMA CONCEPTUAL A IGUAL R, INDEPENDIENTE DE LA TABLA

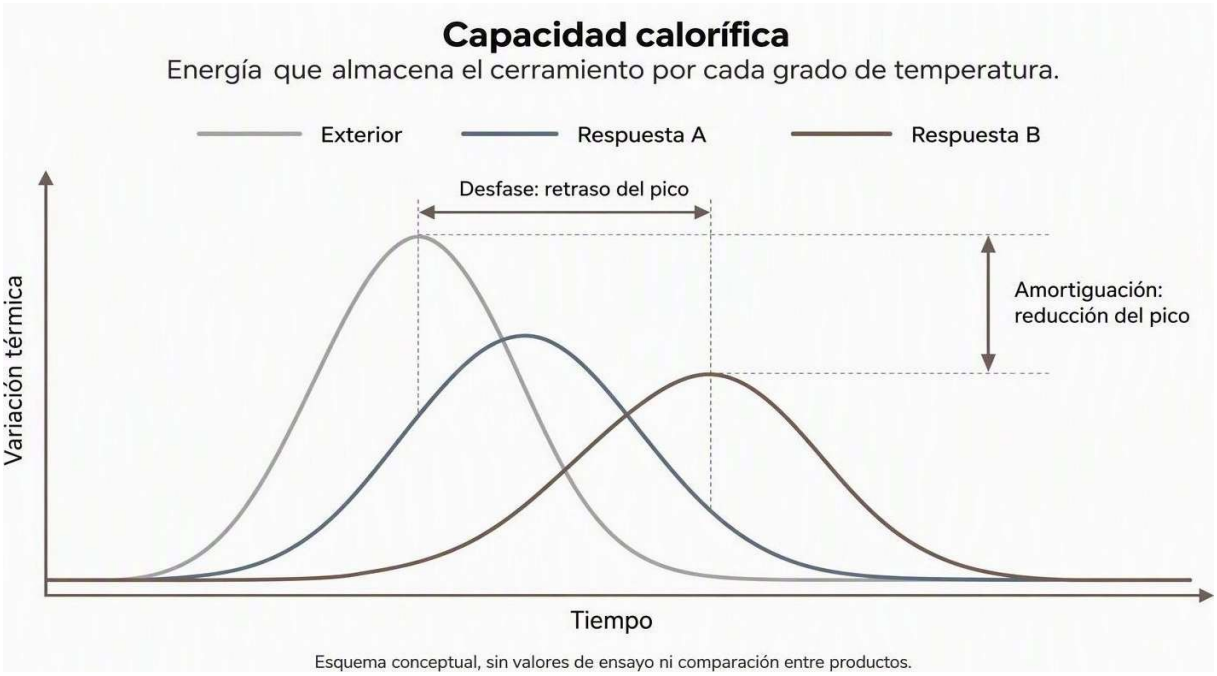

Resultados válidos para las composiciones aportadas. Otros soportes o espesores requieren recálculo.

Solución continua y SATE con EPS



Lectura constructiva del sistema

GOAT CLIMA

Revestimiento aislante mineral continuo


- Se adapta a geometrías irregulares.
- Regulariza y aísla con el mismo material.
- Acabado GOAT Flexible o GOAT Bio All Terrain 5/25.
- Elevada difusión de vapor: $\mu \leq 3$.
- Mortero base con reacción al fuego A1.

SATE CON EPS

Sistema multicapa con aislamiento en placas

- Adhesivo y disposición de paneles.
- Fijación, armado y capa base.
- Las juntas condicionan la continuidad.
- Verificación como sistema completo.
- Detalle específico en zócalos y huecos.

Conductividad y respuesta térmica

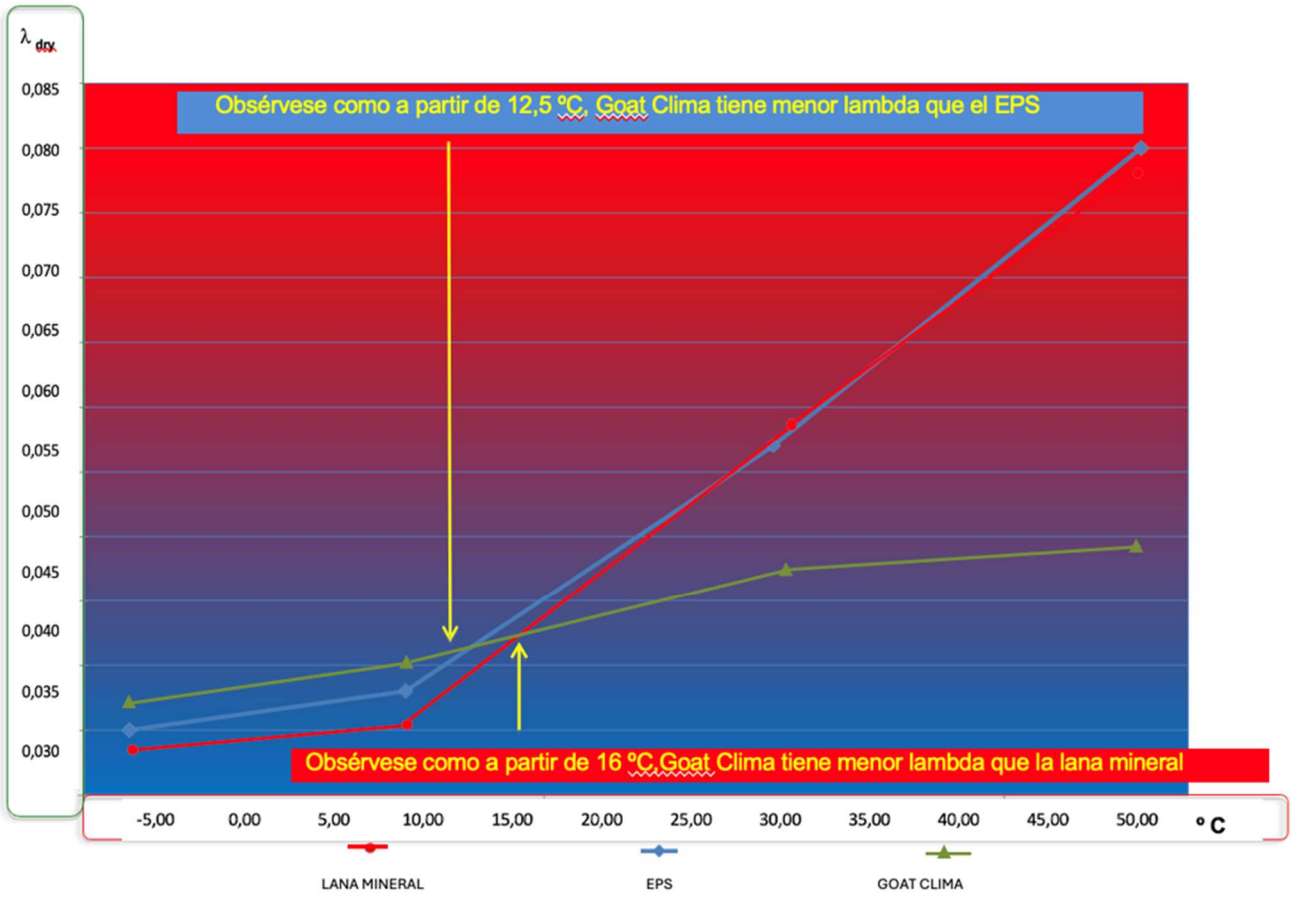

El gráfico aportado compara conductividad térmica. No cuantifica capacidad calorífica, desfase ni amortiguación.

Mayor masa útil

Favorece el almacenamiento térmico del cerramiento.

Mayor desfase

Retrasa el paso de la onda térmica.

Mayor amortiguación

Reduce el pico térmico que alcanza el interior.



04

PRESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN

Del diagnóstico al control de obra

Tratamiento de la humedad, puntos singulares y secuencia de ejecución.
Texto de prescripción con condiciones y responsabilidades.

Humedad: diagnóstico e intervención



No debe considerarse una capa de aislamiento como sustituto de una barrera capilar, impermeabilización o reparación de fábrica cuando estas sean necesarias.

Secuencia recomendada




01

Diagnosticar origen: capilaridad, filtración, condensación o fuga.



02

Eliminar revestimientos incompatibles y sales no adheridas.



03

Resolver la entrada de agua y asegurar drenajes y remates.



04

Aplicar GOAT Clima como capa mineral porosa y termoaislante.



05

Mantener acabados permeables al vapor y compatibles.

Detalles y puntos singulares



Zócalo

Protección frente a salpicadura, capilaridad y golpes.



Huecos

Continuidad en jambas, dinteles y vierteaguas.




Coronación

Remate impermeable y goterón efectivo.




Instalaciones

Pasos sellados y fijaciones desacopladas.

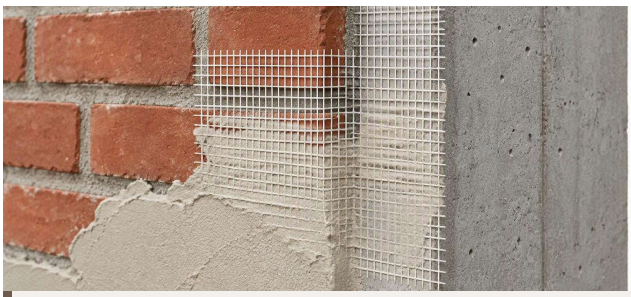

Cambios de soporte

Refuerzo y juntas según comportamiento diferencial.

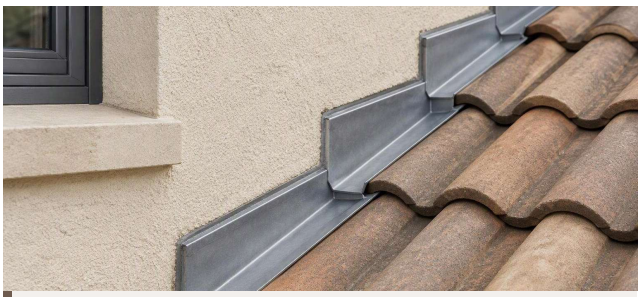

Encuentros

Compatibilidad con carpinterías, cubiertas y medianeras.

La durabilidad del sistema depende más de los encuentros, el agua y la continuidad que de los paños centrales.

Puesta en obra, curado y control



01 Saneado

Eliminar partes sin cohesión y limpiar.



02 Preparación

Regularizar absorción y reparar soporte.




03 Amasado

Respeto estricto de agua y tiempo de mezcla.




04 Aplicación

Capas sucesivas hasta espesor especificado.




05 Regleado

Control de plano sin cerrar la porosidad.




06 Acabado

GOAT Bio All Terrain o Goat Flexible como acabado fino compatible.



07 Curado

Conservar humedad sin saturar. Proteger de sol, viento, lluvia y heladas.



08 Control

Espesor, adherencia, planeidad y remates.

Imágenes ilustrativas generadas con IA. No corresponden a una obra documentada.

Curado y carbonatación de la cal

La cal reacciona con el CO_2 del aire y forma carbonato cálcico, que contribuye al endurecimiento. En GOAT Clima, la cal hidráulica también endurece por hidratación.

La carbonatación necesita humedad y acceso al aire.

Los plazos dependen del espesor y del ambiente. Una superficie seca no confirma la carbonatación completa. Respetar las indicaciones del fabricante antes de aplicar el acabado.

Texto de prescripción para proyecto

Suministro y ejecución de sistema mineral continuo de rehabilitación térmica de cerramiento exterior mediante GOAT Clima® de Pavistamp, revestimiento termoaislante de ligante 100 % cal, aplicado sobre soporte previamente diagnosticado, saneado y preparado. Espesor medio según cálculo higrotérmico y planos de detalle, incluyendo regularización de irregularidades, refuerzos locales en encuentros y cambios de soporte, formación de aristas, resolución de huecos, zócalos, coronaciones y pasos de instalaciones. Terminación con GOAT Bio All Terrain 5/25 o Goat Flexible como acabado mineral fino compatible, textura y color según muestra aprobada. Incluye medios auxiliares, protección durante el curado, limpieza, control de espesores, planeidad, continuidad, adherencia y remates. Medición: m² de superficie completamente terminada, descontando huecos según criterio del presupuesto.

Condiciones, exclusiones y responsabilidades

Debe quedar definido en proyecto

- Espesor del sistema por orientación y zona climática.
- Tratamiento de humedad y reparación previa.
- Detalles de continuidad y puentes térmicos.
- Acabado, textura, color y paño de muestra.
- Criterios de medición, control y tolerancias.

No incluido por defecto

- Reparaciones estructurales o estabilización de fábricas.
- Impermeabilización de cubiertas y coronaciones.
- Sustitución de carpinterías o vierteaguas.
- Tratamiento de sales o capilaridad no especificado.
- Cálculo completo de condensaciones y puentes térmicos.

Toda solución debe adaptarse al soporte real y verificarse mediante cálculo, documentación técnica vigente, pruebas de obra y aprobación de la dirección facultativa.



05

PRODUCTOS DEL SISTEMA

Materiales principales y complementarios

Fichas de los productos del sistema y soluciones relacionadas para preparar, reparar y proteger el soporte.

GOAT Clima y GOAT Bio All Terrain

GOAT Clima

Revestimiento mineral termoaislante

- Mortero de cal hidráulica natural con aerogel y microesferas de sílice.
- Para rehabilitación energética de fachadas y muros interiores.
- Aporta aislamiento térmico y transpirabilidad.
- Contribuye a la regulación de la humedad.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

GOAT Bio All Terrain

Mortero de cal proyectable

- Formulado con cal hidráulica natural, cal hidratada y áridos minerales.
- Para revoco y enlucido de fachadas.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.
- Para obra nueva y rehabilitación, en interiores y exteriores.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

La selección y compatibilidad de los productos requieren validación según el soporte y el proyecto.

Morteros de reparación

THE SOLUTION R2

Mortero reparador con fibras

- Mortero cementoso tixotrópico de retracción controlada.
- Repara zonas degradadas de hormigón y defectos superficiales.
- Permite regularizar muros y rellenar grietas.
- Para interiores y exteriores, según diagnóstico del soporte.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

THE SOLUTION R4

Mortero reparador tixotrópico

- Mortero cementoso con fibras y altas prestaciones.
- Reconstruye el recubrimiento de armaduras en hormigón.
- Para pilares, vigas, balcones y zonas degradadas.
- También indicado en superficies expuestas a fuerte abrasión.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

La selección y compatibilidad de los productos requieren validación según el soporte y el proyecto.

Saneamiento y sellado del soporte

Revex Cal Base

Mortero de cal para saneamiento

- Mortero de cal hidráulica natural y áridos seleccionados.
- Para saneamiento y revestimiento de muros.
- Bajo contenido en sales solubles y alta permeabilidad al vapor.
- Para obra nueva, rehabilitación y restauración, en interior y exterior.

Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.



Paviseal 300

Resina de sellado y de refuerzo

- Resina en dispersión acuosa para hormigón y morteros.
- Para sellado de pavimentos e imprimación rápida.
- Permite reforzar morteros y hormigones.
- Para conservación y mantenimiento en interiores y exteriores.

Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.



La selección y compatibilidad de los productos requieren validación según el soporte y el proyecto.

Adherencia y consolidación del soporte

Ultimate

Puente de unión para morteros

- Imprimación de resinas copoliméricas y acrílicas.
- Favorece la adherencia sobre soportes no absorbentes.
- Para morteros monocapa, adhesivos y revocos.
- Aplicable sobre muros y pilares de hormigón preparados.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

Paviseal 850 HC

Consolidante mineral a base de silicatos

- Tratamiento listo al uso para fondos absorbentes.
- Mineraliza, densifica y consolida soportes minerales.
- Para hormigón, morteros, ladrillo y piedra natural.
- Uso interior y exterior. Evaluar su aplicación según el soporte.



Web del producto
Descripción y ficha técnica.
Escanea o pulsa el QR.

La selección y compatibilidad de los productos requieren validación según el soporte y el proyecto.



06

PROYECTOS Y ACABADOS

Obras reales y referencias de acabado

Fotografías de proyectos reales y ejemplos de acabados generados con IA, identificados por separado. Referencias para distintas tipologías de fachada.

Piedra vista y revoco ocre



PROYECTO REAL · VISTA GENERAL



Contraste de piedra y revestimiento

El conjunto combina un cuerpo de mampostería vista con un volumen revestido en tono ocre. La diferencia de textura distingue ambos volúmenes.

Vista lateral del conjunto y del porche

Fotografías de un proyecto real aportadas para este catálogo.

Fachadas de un conjunto religioso



PROYECTO REAL · VISTA GENERAL



Paños blancos junto a piedra vista

El conjunto reúne una iglesia de piedra y edificios anexos con fachadas blancas. El acabado continuo contrasta con la mampostería y enmarca los huecos.


Detalle de fachada y carpinterías de madera

Fotografías de un proyecto real aportadas para este catálogo.

Vivienda de fachada blanca



PROYECTO REAL · VISTA GENERAL

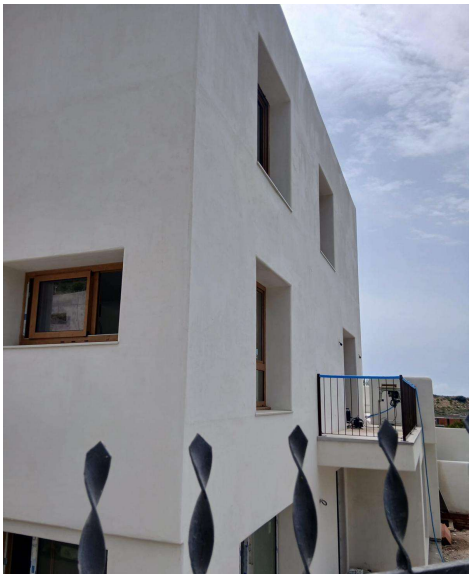

Revestimiento continuo en blanco

Fachada de volúmenes rectos y acabado blanco con textura visible. El revestimiento continúa en los laterales y en los huecos de ventana.

Vista lateral y encuentro con el balcón

Fotografías de un proyecto real aportadas para este catálogo.

Referencia de acabado en una ermita



REFERENCIA ILUSTRATIVA · IMAGEN GENERADA CON IA



Detalle ilustrativo del encuentro con piedra

Textura clara y recercados de piedra

Ejemplo ilustrativo de revestimiento claro con textura irregular, combinado con piedra en la portada, las esquinas y el zócalo.

Referencia para una casa tradicional



REFERENCIA ILUSTRATIVA · IMAGEN GENERADA CON IA



Detalle ilustrativo de ventana y recercado

Tonos arena y carpintería de madera

Ejemplo ilustrativo de fachada en tono arena, con recercados claros y contraventanas de madera. La textura del revestimiento refuerza su carácter tradicional.

Referencia para vivienda contemporánea



REFERENCIA ILUSTRATIVA · IMAGEN GENERADA CON IA



Detalle ilustrativo del acabado y el hueco

Tonos claros y volúmenes continuos

Ejemplo ilustrativo de superficies claras con textura, grandes huecos y carpinterías oscuras. El revestimiento continúa por los distintos planos de fachada.



07

DOCUMENTACIÓN

Declaración de Prestaciones

Sistema GOAT Clima

Pavistamp®
Fabricamos tus sueños

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.
Av./ Columbretes, 6. Planta 10, Pt. 16.
12594. Oropesa de Mar. (Castellón) España | Spain

+34 977 450 717
pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPF

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Código de producto: 000128326

1. **Código de identificación única del producto tipo:**

   GOAT CLIMA THERMIC THERMOLIME / LW-W2-CSI-T1

2. **Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:**

   La fecha de fabricación y el nombre del producto, aparece impreso en el envase

3. **Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como lo establece el fabricante:**

   Mortero para revoco y enlucido. Mortero ligero e hidrofugo con propiedades térmicas

4. **Nombre y dirección del fabricante:**

   Cía. Española de Hormigones Estampados, S.L.
   Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1
   43500 – Tortosa (Tarragona) España
   Tel: +34 977 450 717
   Web: www.pavistamp.com
   E-mail: pavistamp@pavistamp.com

5. **En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:**

   No aplicable

6. **Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**

   Sistema de evaluación tipo 4.

7. **En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**

   Se realiza el Control de Producción en Fábrica (CPF) y la determinación del tipo de producto mediante ensayos iniciales de tipo, conforme al sistema 4 de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones establecido en la UNE-EN 998-1.

8. **En el caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

   No procede. El producto está cubierto por la norma armonizada UNE-EN 998-1 y no dispone de una Evaluación Técnica Europea (ETE).

Sistema GOAT Clima


Pavistamp
Fabricamos tus sueños
CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.
Av./ Columbretes, 6. Planta 10, Pt. 16.
12594. Oropesa de Mar. (Castellón) España | Spain
+34 977 450 717
pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Métodos de prueba	Prestaciones	Requisitos
Reacción al fuego	-	Clase A1	UNE-EN 13501-1
Conductividad Térmica λ10dry	-	0,040 W/m.K T1	UNE EN 998-1
Densidad aparente del mortero fresco	-	800 kg/m3	UNE-EN 1015-6
Densidad aparente del mortero seco endurecido	-	168 kg/m3	UNE-EN 1015-10
Resistencia a compresión	28 dias	0,4 N/mm²	UNE-EN 1015-11
Absorción de agua por capilaridad	-	≤ 0,05 kg/m²min0,5 W2	UNE EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	-	3 μ	UNE-EN 1015-19
Adhesión ciclos climáticos	-	≥ 0,1 - ≤0,05 N/mm²	UNE-EN 1015-21
Sustancias peligrosas		El producto cumple con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).	Véase la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
MORTEROS REVOCO Y ENLUCIDO, UNE-EN 998-1 - Densidad aparente del mortero fresco UNE-EN 1015-6 - Densidad aparente del mortero endurecido UNE-EN 1015-10 - Determinación de la compresión, UNE-EN 1015-11 - Absorción de agua por capilaridad, UNE-EN 1015-18 - Permeabilidad de vapor en agua UNE-EN 1015-19 - Adhesión ciclos climáticos UNE-EN 1015-21 - Conductividad térmica UNE-EN 998-1 - Reacción al fuego UNE-EN 13501-1			

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante Identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del Fabricante:

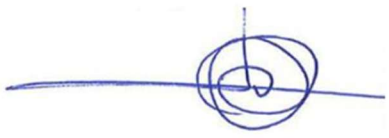

Joan Joaquim Ventura Anglès
QC / QA Manager

En fecha: 26 de Octubre de 2026
**Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento consultar en la Ficha Técnica de producto.*



GOAT Clima®

Nuestro mortero mineral para fachadas que regula, respira y mejora el confort.

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.
Fábrica: Pol. Ind. Cataluña Sud, 14-1 · 43500
Tortosa (Tarragona) · España

Showroom y centro de formación:
Pol. Ind. Mas Roig · Ctra. de L'Aldea a Tortosa 235, km 11,900 ·
43896 L'Aldea (Tarragona) · España

T. +34 977 450 717 · pavistamp@pavistamp.com

ESCANEA EL QR