


Paviseal-300

Résine de scellement et de renforcement

Résine à dispersion aqueuse pour la protection des dallages en béton et les mortiers.

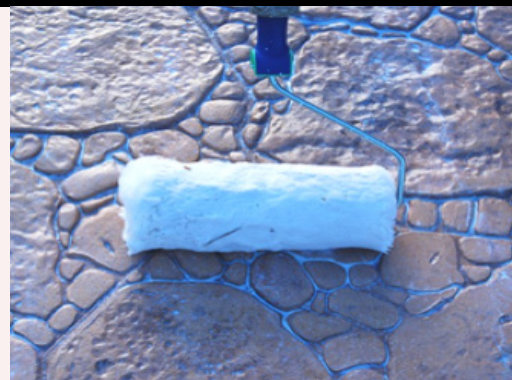

Produit

- Pour le scellement de dallages en béton
- Pour apprêt rapide
- Comme renfort des mortiers et des bétons
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sur support neuf ou en entretien
- À base d'eau
- En intérieurs et extérieurs

Caractéristiques

- Résine acrylique à base d'eau pour l'entretien et la protection de sols et des mortiers.
- Excellente comme pont d'union entre bétons et mortiers et de prise rapide.
- Pour ajouter aux mortiers pour qu'ils soient plus résistants et flexibles.
- Aspect laiteux, imperméable et aéré.
- Améliore la couleur.
- Finition satinée.

Performances

- Densité: 2.1 g. /cm³
- P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
- Couleur: Blanc laiteux
- Séchage au toucher: ±2 heures
- Circulation piétonnière: ≥24 heures
- Circulation routière: ≥7 jours

** Ces temps sont déterminés à 20°C et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Recommandations

- Températures d'application entre 10 et 30°C (mesurées sur le dallage).
- Il peut être appliqué sur les dallages humides (exempts de flaques d'eau).
- Au rouleau ou au pistolet airless.
- On recommande l'application en 2 passes.
- Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation et l'entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré ou imprimé.
- Éviter l'application avec insolation direct, risque de pluie ou très humide, risque de dégel.

Paviseal-300

Résine de scellement et de renforcement

Mode d'emploi

La zone traitée doit être totalement propre, sans poussière, graisses...

Application sans surcharges en 2 passes.

Rapport de mélange:

- Comme résine de scellement: 1 part de résine pour 3-4 parties d'eau
- propre et saine.
Comme apprêt rapide: 1 part de résine pour 3-4 parties d'eau propre et
- saine (selon supports).
Pour le renfort de mortiers: maximum, 10% de résine sur le poids du ciment.

** Ces proportions ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent varier considérablement en fonction de l'absorption du béton ou du mortier et des conditions de mise en œuvre.*

Produits associés

*Béton et mortier

*F-250



Présentation

Jerrican en plastique de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 jerricans)
Jerrican en plastique de 1000 litres

Couleur

Blanc laiteux
(une fois sec, transparent)

Consummation

(Une fois dilué et comme résine de scellement).
Approximativement : 0,1-0,2 lt/m² (Ces consommations peuvent varier en fonction de l'absorption du support et du nombre de couches).

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé (sans de l'eau ajoutée) à l'abri de l'intempérie et l'humidité: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.