Hormidur 100

Accélérateur de prise bétons et mortiers

Accélérateur liquide pour la prise et le durcissement des mortiers et bétons.

Produit

- Pour des mortiers et bétons non armés.
- À base de chlorures.
- Il améliore la prise en temps froid.
- Spécial pour les mortiers monocouches.
- Pour un décoffrage rapide.
- Application facile.

Applications

- Accélérateur qui, en atmosphères froides (5-10ºC) permet de réduire l'attente du raclage des mortiers monocouche.
- Quand on ne veut pas baisser la production en temps hivernal.
- Comme protection du béton à basses températures.

Supports

- Ceux habituels pour l'application de mortiers et bétons.

Recommandations

- Ne pas appliquer un mortier monocouche sur un support congelé ou avec risque de congélation.
- Ne pas surpasser le dosage recommandé, car cela pourrait altérer les prestations du mortier.
- En mortiers et bétons utiliser toujours le même dosage.
- Avec des mortiers monocouches en tonalités obscures, utiliser toujours le même pourcentage, en cas contraire il pourrait avoir des changements de couleur.
- Pour des mortiers, des bétons armés et prétendus utiliser **Hormidur-SC.**

Mode d'emploi - Dosage

- Température extérieure 5- 10ºC approx.
- Le dosage peut varier entre un 3-5% sur le poids du ciment ou mortier, la température ambiante ou produit, ainsi comme la vitesse de prise désirée.
- Il peut se dissoudre avant avec de l'eau de gâchage, mais il est recommandable toujours de réaliser des essais préalables pour déterminer le dosage le plus approprié.

Performances

- Nature: Sels inorganiques
- Aspect: Liquide transparent
- Densité: 1.3 DIN 51757
- PH: 7 UNE EN 1262
- Solubilité en eau: Totale

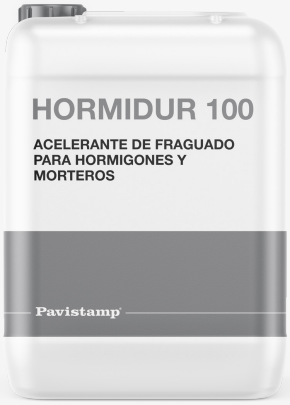

Présentation

Jerrican de 28 kg
Palette de 672 kg (24 jerricans)

Consommation

Mortier monocouche: 0.15 kg par sac de 25 kg
Bétons: 3-5 % sur le poids du ciment
**Toujours effectuer des essais avant d'utiliser le produit.*

Couleur

Incolore

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Produits associés

Béton et mortiers

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.